


Uniflexplus+ plat

Caractéristiques et avantages

- Système de clic unique : l'Uniflexplus+ est facile et rapide à installer, ce qui permet de gagner du temps.
- Faible hauteur : le conduit d'air, les collecteurs et les collecteurs de vannes ne font que 52 mm de haut.
- Flexibilité : cela vous permet de répondre à des circonstances imprévues sur le site pendant l'installation.
- Nombre minimum de composants : L'Uniflexplus+ est peu encombrant et ne comporte que quelques composants.
- Antistatique et antibactérien : il garantit un air propre et sain.

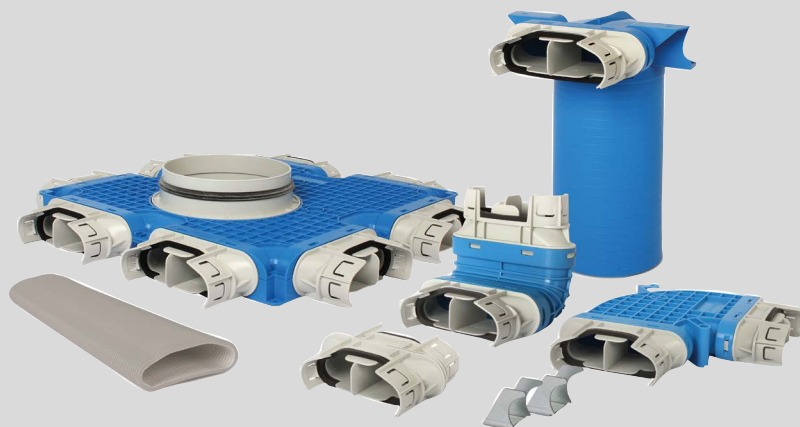

Qu'est-ce qu'Uniflexplus+ ?

Uniflexplus+ est un système breveté de distribution d'air pour la ventilation qui peut être utilisé dans les maisons, les immeubles d'habitation et les petits bâtiments utilitaires. Il assure l'alimentation et l'évacuation de l'air de ventilation pour le système C (alimentation naturelle et évacuation mécanique) et le système D (alimentation et évacuation mécanique).

Grâce aux conduits d'air plats et aux composants associés d'une hauteur de seulement 52 mm, cette version du système peut être utilisée dans des situations où l'espace limité ne permet pas l'utilisation des versions rondes existantes des conduits d'air et des composants associés de différents diamètres. Cette version plate est donc la solution idéale pour l'installation dans les murs, les plafonds suspendus, la couche de revêtement et d'isolation du sol et d'autres situations où une faible hauteur de montage est souhaitable ou nécessaire.

Propriétés

- Matériau : PE physiologiquement et toxicologiquement inoffensif, matériau nouveau et pur sans additifs recyclés et sans odeur.
- Addition : le tuyau intérieur, les collecteurs et les collecteurs de valves sont équipés d'additifs antistatiques et antibactériens.
- Hauteur de montage : 52 mm
- Température de fonctionnement : -20°C à 60°C
- Classement au feu : normalement inflammable, classe E selon EN 13501-1

Hygiène

Grâce à la conception et à la composition de l'Uniflexplus+, la contamination du système est évitée et le nettoyage est facile. L'intérieur du système contient des additifs antistatiques et antibactériens qui réduisent l'adhérence de la saleté. Les formes arrondies des conduits et des collecteurs de vannes et la connexion directe entre les collecteurs et les collecteurs de vannes sans dérivation rendent le système facilement accessible pour le nettoyage.

Application






Gaine plate 132x52 L=20m

Type	Numéro d'article
VFVS 132	2005000304



Couvercle d'obturation pour tuyau flexible 132x52

Type	Numéro d'article
VED 132	2005000303



Collecteur pour bouche 132x52 Ø125 H=250 90°

Type	Numéro d'article
VVCH 250 132	2005000311
VVCK 132 (excl. huls)	2005000312



Manchon pour flexible 132x52

Type	Numéro d'article
VKS 132	2005000358
VKS 132 180	2005000359



Collecteur pour bouche 132x52 Ø125 H=250 180°

Type	Numéro d'article
VVCH 250 132 180°	2005000423
VVCK 132-180° (excl. huls)	2005000424



Coude horizontal 90° pour flexible 132x52

Type	Numéro d'article
VHB 132-90	2005000425
VHB 132-90-180°	2005000426



Sub-collecteur 8x132x52

Type	Numéro d'article
VTVGS 132 125	2005000307
VTVGS 132 160	2005000308
VTVGS 132 180	2005000309



Coude vertical 90° pour flexible 132x52 plat

Type	Numéro d'article
VVB 90 132 180	2005000429
VVBFD 90 132	2005000427
VVBOD 90 132	2005000428



Collecteur de sol 132x52

Type	Numéro d'article
VBCB 132	2005000355



Etrier de montage pour 1 flexible 132x52 mm (2pcs nécessaires pour 1 point de montage)

Type	Numéro d'article
VBB 132-1	2005000442



Grille de sol fentes ajustables geborsteld brossé/poli

Type	Numéro d'article
VRVBSS	2005000243
VRVPS	2005000244