

# Lo-Carbon PoziDry Compact Pro

## Eigenschappen en voordelen

- Toevoerventilator type B voor ruimtes tot +20m<sup>3</sup> inhoud
- Luchtvolume tot 90m<sup>3</sup>/h, verstelbaar in stappen van 5 tot 90m<sup>3</sup>/h
- Helpt om vocht en schimmels buiten te houden
- Kleine en lichte EPP eenheid met kunststof behuizing past in de kleinste ruimtes: bvb. voor kelder- of zonderventilatie & bergingen.
- Rooster verplaatsbaar op zijkant of voorzijde
- Wasbare G4 (standaard) of F7-filter
- Geïntegreerde 300W verwarming die automatisch inschakelt indien nodig
- De binnenzijde is volledig toegankelijk
- Data-logger via een digitaal display
- 5 jaar garantie



### Positive Input Ventilation (PIV)

De unit is compact ontworpen met meerdere in- en uitlaatposities, waardoor hij altijd op de beste plaats kan worden geïnstalleerd.

Lucht wordt in de Lo-Carbon PoziDry Compact Pro unit aangevoerd. aangevoerde lucht wordt gefilterd door een wasbare filter. De nauwkeurig ontworpen waaier en dempende EPP behuizing garanderen lage geluidsniveaus en hoge energie-efficiëntie.

De verse lucht gaat via luchtkanalen naar de kamers. Het draaibare uitblaasrooster kan in een van de 8 posities worden gedraaid, zodat de luchtstroom altijd omhoog wordt gericht, waardoor koude tocht wordt verhinderd.

Het systeem levert verse lucht aan de woning en creëert een binnenklimaat waarbij condensatie wordt vermeden, wat zowel de bewoners als het gebouw ten goede komt.

### Prestaties

Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 27°C stijgt, schakelt de Lo-Carbon PoziDry Compact Pro automatisch uit om oververhitting te voorkomen. De temperatuurgrens kan tijdens de installatie worden aangepast.

Het geïntegreerde 300W verwarmingselement wordt automatisch geactiveerd en warmt de toevoerlucht op tot een gekozen temperatuur.

### Comfortabel

Smart Sense™ technologie registreert gebruik, energieverbruik en filterlevensduur om ervoor te zorgen dat de unit zoals bedoeld wordt gebruikt. Dit wordt beveiligd door een door de installateur geactiveerde 3-cijferige vergrendelcode om de PoziDry Compact Pro te beschermen tegen aanpassingen.

#### Artikelnummer

1003000073

### Accessoires

#### Type

FPOZICP10


FPOZICP2,5

#### Artikelnummer

5501000667

5501000668

Afmetingen (mm)

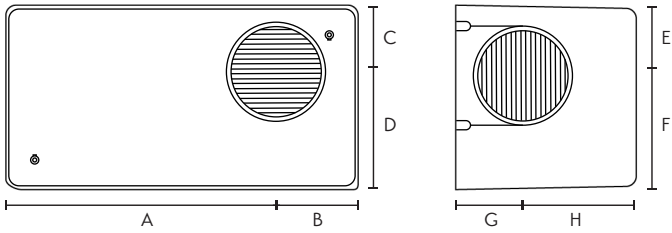

| A   | B  | C  | D   | E  | F   | G  | H   | Aansluiting Ø | Unit Gewicht |
|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------------|--------------|
| 302 | 91 | 74 | 132 | 79 | 127 | 75 | 125 | 100           | 3kg          |

Prestatiegids

| Aantal standen | Zonder luchtkanalen (m³/h) | Vermogen (W)* | Met luchtkanalen (m³/h) | Vermogen (W) |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1              | 68                         | 9             | 68                      | 11           |
| 2              | 90                         | 18            | 90                      | 18           |
| LS/Boost       | 90                         | 18            | 90                      | 18           |