

Integra Plus EC

Caractéristiques et avantages

- Jusqu'à 70% de récupération de chaleur
- Faible consommation d'énergie
- 3 réglages de vitesse
- Mode été
- Moteurs EC



Installation facile

Le Vent-Axia Integra Plus EC est conçu pour être installé dans les plafonds, les greniers et au-dessus d'un plafond suspendu. Quatre raccords de 150 mm sont disponibles pour une connexion aisée aux conduits de ventilation isolés flexibles ou rigides. L'unité est équipée d'un tuyau de drainage des condensats de 22 mm.

L'Integra Plus EC dispose de deux vitesses réglables et d'une fonction de rinçage (pleine vitesse).

Accessoires

Type
Capteur d'humidité VTVS
VPIR Visionex PIR - détecteur de mouvement

Numéro d'article
4003000004
4003000019


Versions

Type	Numéro d'article
Integra Plus EC	1004000143


Classe SEC

Modèle	Classe SEC	Classe SEC (incl. LDC)
Integra Plus EC	B	A

Direction de l'air

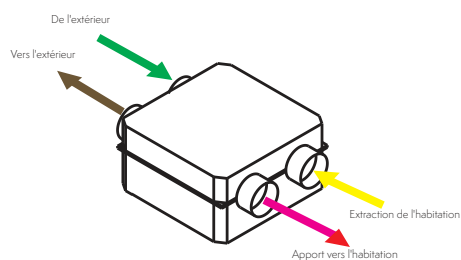


Dimensions (mm)

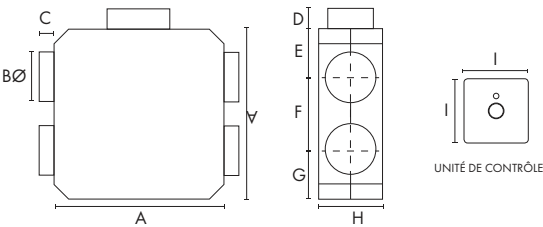

A	ØB	C	D	E	F	G	H	I
580	150	100	64	125	350	125	305	85

Poids : 17 kg boîte ventilateur

Performances

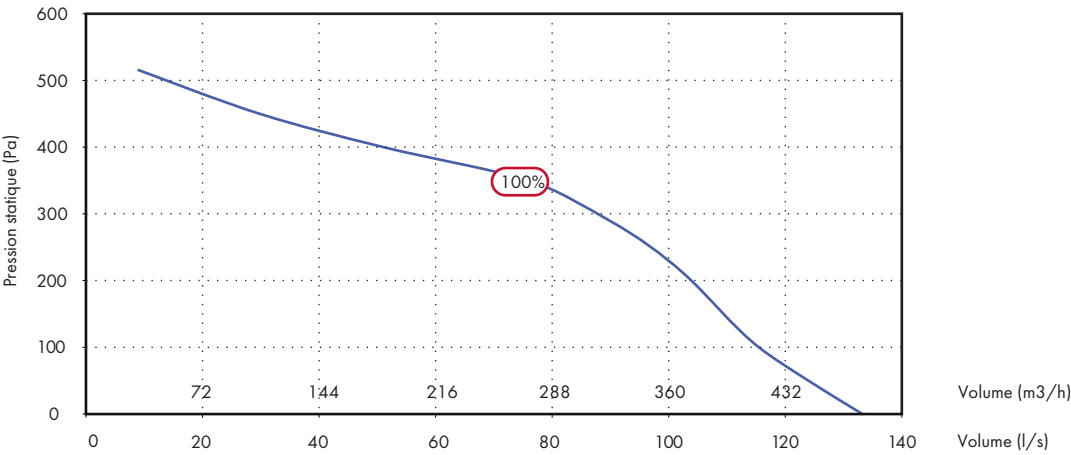

Données sonores

Débit, m3/h		Unité réglage V	Mode test	Bande d'octave, Hz, dB							SPL dB(A) à 3m
				63	125	250	SWL 500	1k	2k	4k	
200	4	Soufflage	39.2	43.1	44.5	47.1	42.6	36.0	29.3	30.7	30.7
		Extraction	47.0	42.4	38.6	40.4	35.5	28.0	27.9	32.6	25.3
		Rayonnement de caisson	43.2	42.7	38.2	37.6	33.4	28.4	27.6	31.5	21.7
250	5	Soufflage	42.0	47.6	46.1	49.9	48.8	41.2	33.7	32.5	34.4
		Extraction	47.8	42.2	41.4	43.2	40.4	29.6	27.7	32.5	27.7
		Rayonnement de caisson	45.2	45.7	41.9	40.7	37.3	30.5	27.5	32.4	23.8
285	6	Soufflage	46.0	49.7	50.6	54.0	54.4	45.9	39.6	36.9	38.7
		Extraction	44.5	43.2	44.8	46.4	46.2	32.2	28.4	32.3	31.4
		Rayonnement de caisson	46.2	47.2	44.3	43.4	43.1	32.8	28.5	32.2	26.6
292	6.6	Soufflage	47.0	52.5	53.8	56.4	58.3	48.8	42.8	40.8	41.8
		Extraction	50.3	45.3	47.7	48.5	47.4	35.0	30.7	32.9	33.0
		Rayonnement de caisson	45.5	47.9	45.5	45.5	45.5	34.0	29.2	31.5	28.3
340	7	Soufflage	48.9	54.1	56.3	58.0	59.2	51.0	45.9	43.8	43.3
		Extraction	47.6	46.5	49.4	49.7	48.3	37.0	31.1	32.3	34.0
		Rayonnement de caisson	49.0	49.5	48.2	47.5	47.3	36.7	31.1	32.3	30.1
392	8	Soufflage	51.0	58.2	57.4	60.1	61.2	54.4	48.9	48.0	45.6
		Extraction	56.2	52.4	51.7	53.1	49.6	39.5	33.8	33.2	36.3
		Rayonnement de caisson	51.8	53.9	51.3	50.7	48.7	40.3	34.0	32.5	32.2
407	9	Soufflage	49.1	56.1	59.4	62.8	63.3	57.2	52.1	50.8	47.4
		Extraction	54.5	50.9	52.4	54.5	51.4	42.3	35.3	33.8	37.8
		Rayonnement de caisson	53.6	54.3	52.8	52.3	50.8	43.4	36.2	33.5	34.1

Testé selon BS848. La fuite est citée en forme sphérique. L'alimentation et l'extraction sont citées en forme hémisphérique.