

Svara

Caractéristiques et avantages


- Ventilateur mural silencieux et automatique piloté par application, avec trois vitesses
- Installation et utilisation via l'application compatible Bluetooth
- Convient pour une installation murale
- Ventilation continue avec détection d'humidité
- Capteur de lumière avec temporisation
- Fonction d'extraction intense pour évacuer rapidement l'air intérieur pollué
- Programme horaire et heures silencieuses configurables par l'application
- Moteur à courant continu (EC) avec garantie de cinq ans
- Classification IP44
- Adapté à l'EPB



Piloté par application

L'installation et l'utilisation du LoCarbon Svara sont rapides et simples grâce à l'application compatible Bluetooth.

Toutes les configurations souhaitées peuvent être programmées via une tablette ou un smartphone.

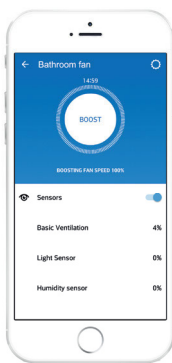

Silencieux et économe en énergie

Le Lo-Carbon Svara est non seulement facile à utiliser, mais également extrêmement silencieux et économe en énergie.

En standard, le ventilateur mural fonctionne en permanence à la vitesse la plus basse. Si nécessaire, la vitesse peut être augmentée. Les valeurs de vitesse peuvent être préconfigurées.

Capteur d'humidité

Le capteur d'humidité intégré augmente automatiquement la vitesse du ventilateur mural à la vitesse maximale préconfigurée lorsqu'il y a trop d'humidité dans la pièce. Il revient à la normale dès que le niveau d'humidité est stabilisé, assurant une ventilation efficace et économe en énergie.

Capteur de lumière avec temporisation

En combinaison avec l'interrupteur d'éclairage, la vitesse du ventilateur mural augmente automatiquement lorsqu'une personne entre dans la pièce. Le capteur de lumière est équipé d'un délai qui peut être facilement connecté à l'installation existante lors d'une rénovation.

Programme horaire pour la fonction d'extraction et les heures silencieuses

Le programme horaire permet de définir des 'heures silencieuses' - pendant cette période (par exemple, la nuit), la fonction boost du ventilateur mural est désactivée pour éviter toute nuisance sonore.

En cas d'absence prolongée, la fonction d'extraction peut être activée - le Lo-Carbon Svara évacuera alors l'air vicié de la pièce toutes les 12 heures, pendant 30, 60 ou 90 minutes selon les réglages souhaités.

Versions





Ventilation intelligente contrôle par application (blanc/noir)

Type	Numéro d'article
Svara	1001000308
Svara Black	1001000310





Plaque d'adaptation Svara (blanc/noir)

Type	Numéro d'article
ADP	1009000060
ADPZ	1009000089

Accessoires





Traversée de mur avec grille blanc Ø100mm (blanc/brun)

Type	Numéro d'article
MDVSW 100	1009000009
MDVSB 100	1009000010





Grille murale quick fix avec anti-retour Ø100 mm (blanc/brun)

Type	Numéro d'article
MRBTW	1009000123
MRBTB	1009000124



Clapet anti-retour plastique Ø100mm Svara

Type	Numéro d'article
ATSK	1009000059






Traversée de mur high-rise Ø100 mm (blanc/brun)

Type	Numéro d'article
MDVHB	1009000121
MDVHW	1009000122

Dimensions (mm)

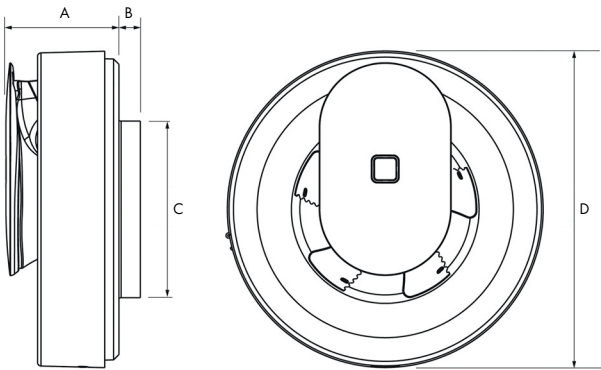

A	B	CØ	D
60	21	99	177

Performances

(réglage usine, ajustable via application)

Performances d'extraction - entrée et sortie libres (m3/h à 0Pa)						
Vitesse basse	Vitesse moyenne	Vitesse élevée	Boost	Puissance max.	Niveau sonore	SFP
m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	W	dB(A) @ 3 m	W/m3/s) @ 0 Pa
30	60	90	110	7	17-20	0,036