


Silencieux

VUNFDG


Spécifications techniques

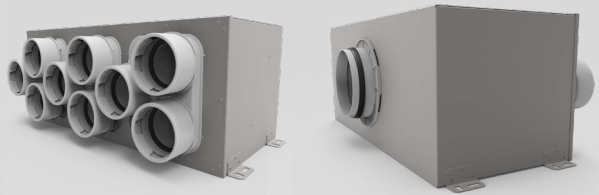

Caractéristiques

Numéro d'article	2005000527
Type	VUNFDG 90 160
Description	Collecteur avec silencieux 9xØ90 Tuit Ø160
Matériaux	Tôle d'acier galvanisé, panneaux mousse en PP et PU
Débit max.	360m³/h 450m³/h
Temp. de fonctionnement	-20°C à 60°C
Temp. de traitement	-5°C / +50°C
Couleur	Acier/gris
Emballage	Par pièce
Incl.	5 x couvercle d'étanchéité Ø90 1 x couvercle pour mortier Ø160 1 x kit de montage (supports, boulons et chevilles)

Graphique
Perte de charge Silencieux Ø160 [Pa]

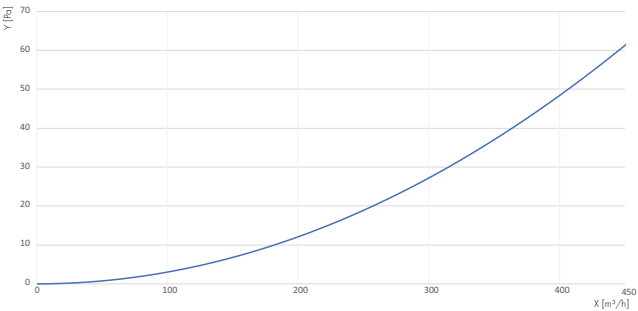

X: Débit volumique d'air

Y: Perte de charge

Affaiblissement intermédiaire (dB) *

Type	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
VUNFDG 90 160	5,2	10,9	15,7	19,4	34,9	29,6	37,8	46,8

* L'affaiblissement intermédiaire de nos silencieux a été testé au Laboratoire d'Acoustique de Peutz B.V. à Mook, conformément aux normes EN-ISO 7235:2009, EN-ISO 3741:2010 et EN-ISO 5135:2020 (rapport n° A 4612-2E-RA).

Dimensions

