

Supra

Eigenschappen & Voordelen

- Krachtige badkamerventilator voor wand en plafond
- Kogellagermotor voor laag energieverbruik en lange levensduur
- Trillingsdempende motorbevestiging
- IPX5 classificatie
- Aerodynamische waaijer voor extra drukopbouw
- Automatische terugslagklep
- UV-bestendige kunststof behuizing
- LED indicator toont de werking van het toestel (model B, T en HT)
- Instelbare timer (5-30 min.) voor modellen T en TM, vaste timer bij model HT
- Het model HT is voorzien van 2 standen (hoog/laag)
- Ingebouwde waterpas voor eenvoudige installatie
- 5 jaar garantie



Vent-Axia Supra

Een badkamerventilator/toiletventilator zorgt ervoor dat vochtige lucht wordt afgevoerd, waardoor je minder last krijgt van vocht. Zo kan je schimmel en kapotte meubels en muren tegengaan. Met een goede ventilatie wordt vocht afgevoerd en frisse lucht de kamer ingebracht.

De Supra is een voorbeeld van een stille badkamerventilator/toiletventilator met een strak design. De trillingsdempende motorbevestiging zorgt voor een laag geluidsniveau. De innovatieve kogellagermotor geeft een laag energieverbruik en zorgt voor een lange levensduur. De Supra is door zijn classificatie IPX5 geschikt voor zone 2.

Vent-Axia ontzorgt met producten gericht op gemak. Zo is er een waterpas ingebouwd voor een makkelijke installatie.

Ventileren in de badkamer

Wanneer je een douche of bad neemt, ontstaat er een grote hoeveelheid vochtige lucht in de badkamer. Wanneer het vocht niet of onvoldoende via een raam naar buiten kan, kunnen er al snel problemen ontstaan als gevolg van overmatige condensvorming. Zo kunnen zich bijvoorbeeld schimmelplekken vormen op de wanden en badkamermeubels. Met behulp van een afvoerventilator in de badkamer wordt het vocht naar buiten afgevoerd. Hierdoor treedt er minder condensvorming op en is er weinig kans op vochtproblemen.

Juiste locatie voor de ventilator

De bescherming van een badkamerventilator wordt uitgedrukt met een IP-rating. Het tweede cijfer van deze rating geeft de beschermingsgraad tegen vocht weer. Een badkamer kan opgedeeld worden in 3 zones, waarvoor de ventilatoren een geschikte beschermingsgraad vereist is.

Zone 0 & 1: geen ventilator toegestaan

Zone 2: 12V / IPX4 of hoger

Buiten zone 2: geen bijzondere eisen



Uitvoering



Badkamerventilator / toiletventilator zonder sensoren noch timer

Type	Artikelnummer
Supra 100 B	1001000551



Badkamerventilator / toiletventilator met instelbare timer

Type	Artikelnummer
Supra 100 T	1001000552



Badkamerventilator / toiletventilator met vochtsensor en timer voorzien van trekkoord

Type	Artikelnummer
Supra 100 HT	1001000553



Badkamerventilator / toiletventilator met bewegingssensor (PIR) en instelbare timer

Type	Artikelnummer
Supra 100 TM	1001000558

Accessoires



Muurdoorvoer met rooster Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MDVSW 100	1009000009
MDVSB 100	1009000010



Quick fix muurrooster met terugslagklep voor Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MRBTW	1009000123
MRBTB	1009000124



High-rise muurdoorvoer Ø100mm (wit/bruin)


Type	Artikelnummer
MDVHB	1009000121
MDVHW	1009000122



Anti-terugslagklep kunstst Ø100mm


Type	Artikelnummer
ATSK	1009000059

Afmetingen (mm)

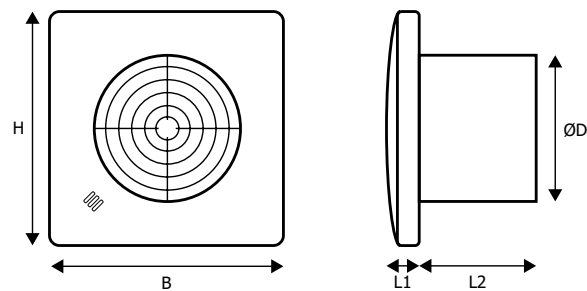

	H	B	L1	L2	ØD
Supra 100	160	160	22	80	99

Grafiek
Supra 100

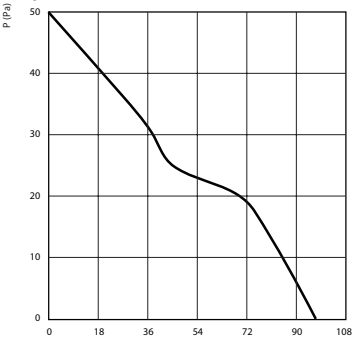

Technische gegevens

	Supra 100	
	Laag (72m³/h)	Hoog (97m³/h)
Spanning	230V	
Vermogen	5W	7,5W
Stroomsterkte	0,049A	0,051A
RPM	2.000 RPM	2.400 RPM
Debiet	72m³/h	97m³/h
	10l/s	27l/s
Geluidsdrukniveau*	-	28,6dB(A)
Bescherming	IPX5	
Specifiek ventilatorvermogen	0,25W/l/s	0,33W/l/s

*Geluidsdruk gemeten in een vrij veld op 3m afstand van de ventilator