Vent-Axia Lo-Carbon Calido

Caractéristiques et avantages

- Ventilateur décentralisé avec récupération de chaleur jusqu'à 75m³/h
- Possibilité de servir 1 ou plusieurs pièces avec de l'air pulsé.
- Installation au mur ou au plafond ; nécessite 2 ouvertures murales de 100 mm de diamètre
- Échangeur de chaleur enthalpique jusqu'à 80 % de récupération de chaleur
- Moteur EC à haute efficacité énergétique
- Filtre G4 sur l'air soufflé et extrait
- Il n'est pas nécessaire de prévoir une évacuation des condensats
- Trois options de débit d'air disponibles
- Fonctionnement par télécommande (incluse)
- Avec capteur d'humidité intégré dans la sortie d'air
- Garantie de 5 ans



Récupération de chaleur discrète pour toute la maison

Le Vent-Axia Lo-Carbon Calido est conçu pour éliminer l'air vicié de toute pièce habitable et le remplacer par de l'air frais. Cet appareil est conçu pour être canalisé, ce qui lui permet de desservir plusieurs pièces à la fois, par exemple, s'il est installé dans une salle de bain, l'air vicié et humide sera extrait et de l'air frais sera fourni aux autres pièces habitables via les conduits installés.

Le Vent-Axia Lo-Carbon Calido offre jusqu'à 80% de récupération de chaleur, ce qui aide à réduire la perte de chaleur de la propriété. Cela permet de réaliser des économies en réduisant les coûts énergétiques tout en diminuant les émissions de carbone. L'unité récupère intelligemment la chaleur perdue par extraction et la réutilise pour réchauffer l'air entrant dans la propriété.

Un seul appareil peut améliorer la qualité de l'air de toute la maison et, avec des filtres remplaçables, il peut fournir de l'air propre tout au long de l'année. Avec trois options de débit d'air disponibles, le Vent-Axia Lo-Carbon Calido peut être installé dans de nombreux types de propriétés et son design compact signifie qu'il ventile et récupère la chaleur discrètement en arrière-plan. Il peut également être monté au mur ou au plafond selon l'espace disponible, ce qui le rend parfait pour de nombreuses rénovations.

Modèles

Vent-Axia Lo-Carbon Calido

Le Vent-Axia Lo-Carbon Calido est une unité robuste avec une classification IP24 et est doublement isolée pour une protection supplémentaire. Il utilise un moteur EC, extrêmement fiable et accompagné d'une garantie de cinq ans.

Numéro d'article


1002000242

Accessoires


Modèle	Numéro d'article
Kit de filtres standard G4 (2pcs)	5501000765
Kit mural externe 100mm	1009000071
Adaptateur d'air d'évacuation	1009000072
Contrôleur Calido	4001000131

Installation Typique

Le Vent-Axia Lo-Carbon Calido nécessite deux trous de 100 mm de diamètre - un pour extraire l'air vicié et un autre pour aspirer de l'air frais. Il est également fourni avec un gabarit de perçage pour une installation facile.

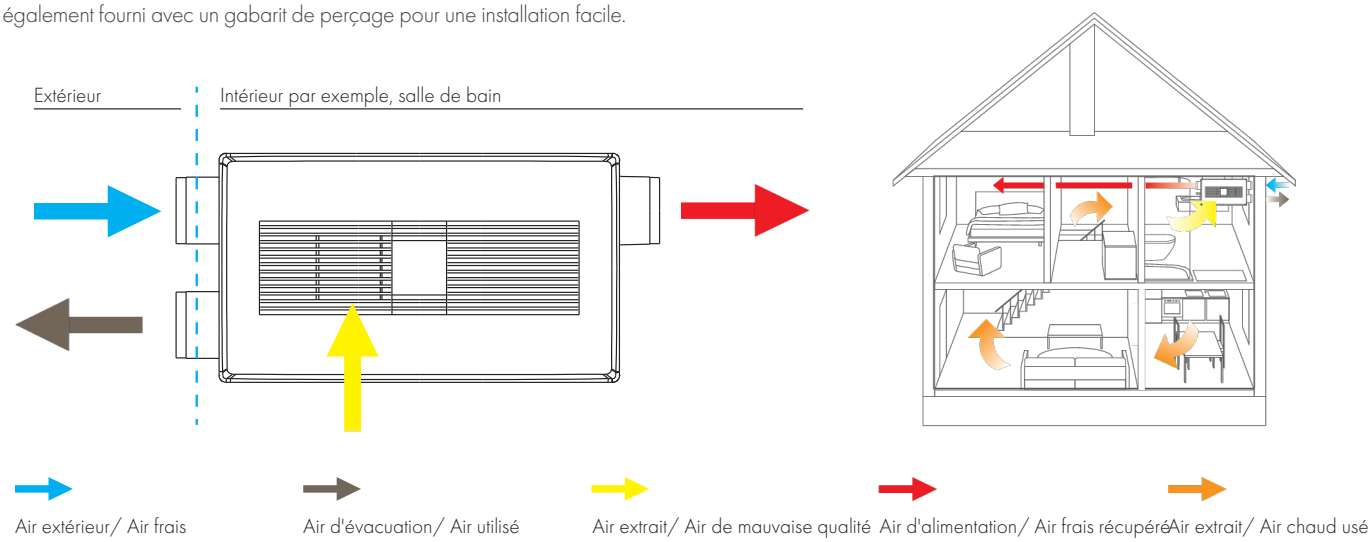

Dimensions (mm)

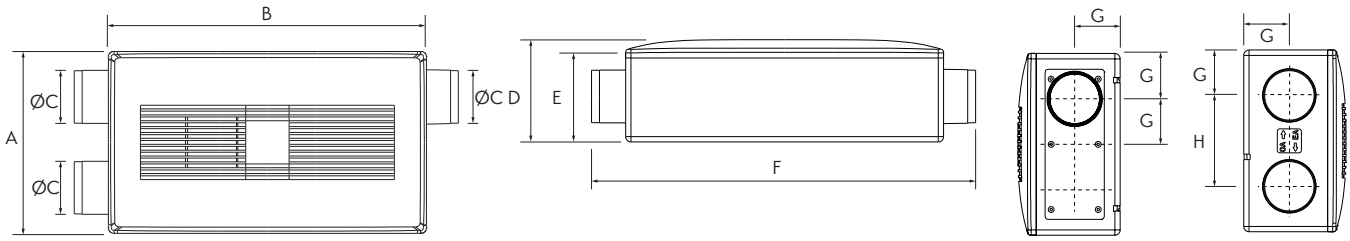

A	B	ØC	D	E	F	G	H
340	595	100	191	167	720	85	170

Performance

Ouverture murale :	100 mm
Flux d'air équilibré :	8,3 - 25 l/s
Consommation d'énergie :	3,5 - 25W
Émission sonore :	19 - 35 dB(A)
Récupération de chaleur :	80%
Plage de température :	-30 - 35 °C