

Svensa

Caractéristiques et avantages

- Détection d'humidité, de lumière et d'odeurs
- Silencieux, 19dB(A) @ 3m
- Performance puissante, max. 140m³/h à 0 Pa
- Économie d'énergie, max. 5W
- Facile à installer et à utiliser
- Panneau de commande tactile intégré
- Fonctionnement automatique avec plusieurs vitesses
- Contrôlé par application
- Sécurisé, chaque ventilateur est testé pour sa sécurité et sa qualité
- Garantie de 5 ans
- Adapté à l'EPB



Vent-Axia Svenska, bien plus qu'un ventilateur

Dans les espaces humides, les odeurs gênantes de toilettes, déodorant, cuisine et friture nuisent à votre confort de vie. L'air humide s'y condense, formant condensation et moisissures. Pour plus de santé et de confort personnel, il est conseillé d'apporter de l'air frais en continu et d'évacuer l'air humide et contaminé. Svenska détecte les odeurs/la qualité de l'air, l'humidité et la lumière, ventile intelligemment, et assure un air intérieur sain. Sans bruit ni consommation inutile.

Odeur, humidité et lumière

Oubliez les ventilateurs d'extraction traditionnels. Optez pour une ventilation intelligente ! L'accent sur des matériaux de qualité et une technologie de contrôle intelligente élève votre ventilation à un niveau supérieur. Grâce à la technologie révolutionnaire de détection des odeurs, au capteur précis d'humidité et de lumière, et à la fonction de minuterie pratique, Svenska ventile automatiquement. Intensivement seulement lorsque c'est nécessaire, pour une efficacité maximale avec une consommation d'énergie minimale.

Versions



Ventilation intelligente avec détection d'odeurs

Type
Svensa
Numéro d'article
1001000550

Accessoires



Clapet anti-retour plastique Ø100mm

Type
ATSK
Numéro d'article
1009000059

Accessoires



Traversée de mur avec grille blanc Ø100mm (blanc/brun)

Type
MDVSW 100
MDVSB 100

Numéro d'article
1009000009
1009000010



Grille murale quick fix avec anti-retour brun Ø100 mm (blanc/brun)

Type
MRBTW
MRBTB

Numéro d'article
1009000123
1009000124



Plaque Mural
Type
MRPL

Numéro d'article
1009000109




Traversée de mur high-rise brun Ø100 mm (blanc/brun)

Type
MDVHB
MDVHW


Numéro d'article
1009000121
1009000122

Dimensions (mm)

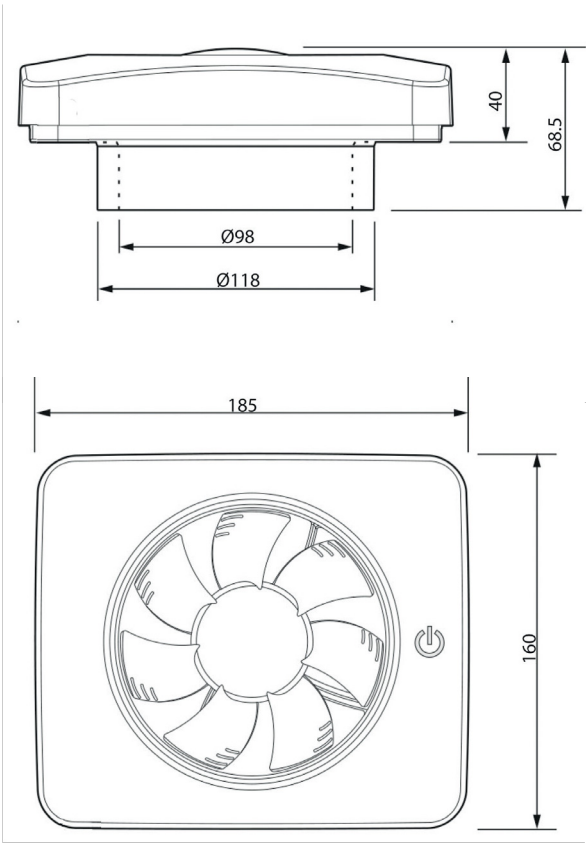

Options d'installation

Le ventilateur est approuvé pour une installation au plafond et au mur.

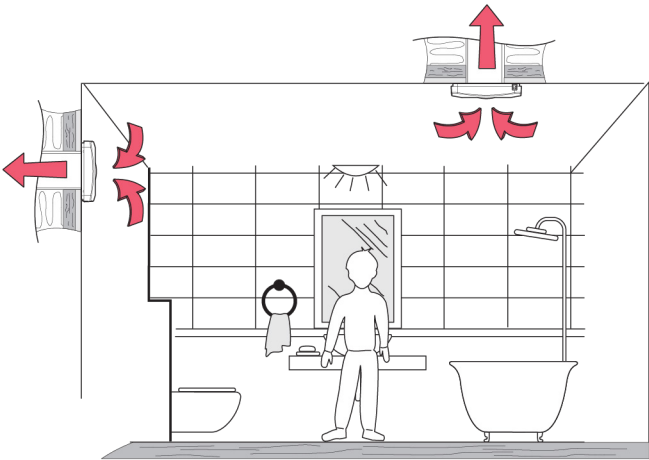

Performances

Vitesse de base	36 m³/h
Vitesse élevée	100 m³/h
Boost	140 m³/h
Puissance max.	5W
Niveau de pression sonore	19 dB(A)@3m

Données techniques

Matériau	Plastique ABS
Fusible interne	Oui
Capacité, en libre	140 m³/h
Hauteur de refoulement max.	57 Pa
Consommation moteur max.	2-5W
Niveau de pression sonore	19 dB(A)@3m
Tension/fréquence	100-240V AC - 50-60Hz
Type de moteur (avec roulements à billes)	DC
Bluetooth (BTLE4)	-12 dBm EIRP (63µW), nominal 2450MHz
Classe IP	IP44
Classe d'isolation	Classe 2
Certificat	CE
Options de montage	Mur ou plafond
Diamètre du trou	Ø105-130mm
Taille du conduit	Ø100-125mm
Profondeur de l'embout	29mm
Plage de température	5-50°C
Poids	0,49 kg

Graphique

Débit maximal et pression disponible de 140 m³/h et 57 Pa avec adaptateur Ø 118 mm (125mm).

