

Uniflexplus+ RV

Caractéristiques & avantages

- Une bouche de ventilation qui convient pour la pulsion et l'extraction de l'air jusqu'à 75 m³/h
- Un réglage simple: 26 positions verrouillables pour régler le volume d'air
- Des performances excellentes: ses valeurs de bruit et de perte de charge sont les plus basses
- Une apparence identique pour tous les volumes d'air: ses dimensions extérieures sont les mêmes, quelle que soit la position choisie
- Des flux d'air à faible turbulence: pour éviter les dépôts de poussière autour de la bouche de ventilation
- Une installation flexible: pour tous les types de conduits d'air dont le diamètre de connexion est de Ø125 mm
- Un nettoyage facile: inutile de retirer la base de la bouche de ventilation
- Valve brevetée : réduction de la perte de pression grâce à un mécanisme unique dans le cône de réglage.
- ABS avec bloqueur UV, ce qui permet de conserver la couleur blanche de la valve.



Régler et verrouiller

Le système de distribution d'air Uniflexplus+ est conçu pour rendre l'installation et le réglage de la ventilation aussi rapides et simples que possible. Avec la valve réglable Uniflexplus+ RV, l'entrée et la sortie d'air peuvent être fixées et verrouillées à des volumes précis en un rien de temps.


Uniflexplus+ RV est facile à installer, même dans des plafonds suspendus à l'aide du collier spécial. L'entretien de la valve est simple, car la base de la valve n'a pas besoin d'être retirée du plafond. Le réglage du volume d'air se fait entièrement à l'intérieur de la valve. Les dimensions extérieures – et donc l'apparence – des valves restent toujours les mêmes.

Hermétique et silencieux

Uniflexplus+ est renommé pour ses connexions hermétiques sans outils de montage. Uniflexplus+ RV associe cela à des performances acoustiques uniques. Grâce à des résistances très faibles (chutes de pression), il est possible de répondre aux exigences de confort les plus élevées. Si nécessaire, 120° de l'ouverture d'entrée/sortie peuvent être bloqués. De plus, la valve réglable contient des additifs antistatiques et antibactériens et est résistante aux UV, ce qui empêche toute décoloration et garantit que le blanc reste blanc.

Différentes versions

Un soin particulier a été apporté à la conception et aux matériaux de la valve réglable. L'apparence est raffinée, avec trois designs qui s'adaptent à différents styles d'intérieur (RV 125, RVG 125 & RVV 125).

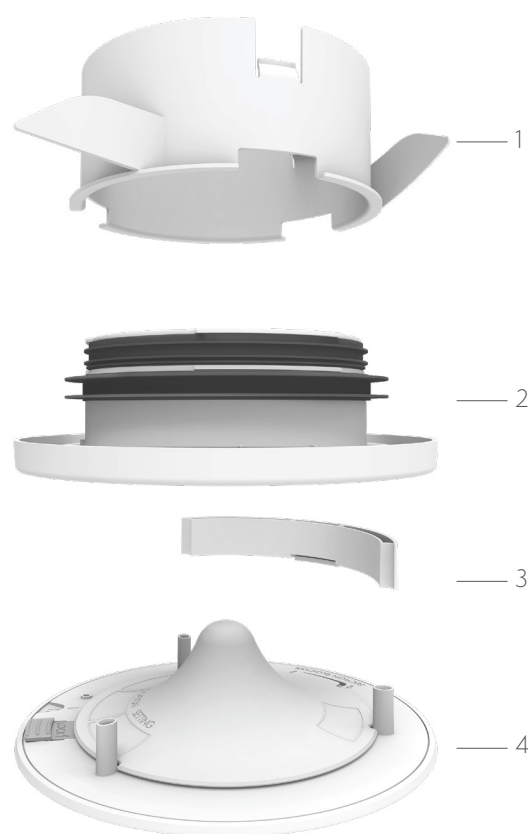

1. Collier (Accessoire : RVK 125)
2. Base
3. Blocage (Accessoire : RVB 125)
4. Cône de réglage



Bouche réglable

Bouche réglable noire

Bouche réglable grande

Bouche réglable carrée

Type	VR 125	VR 125 N	VRG 125	VRV 125
Numéro d'article (1 unité)	3001000239	3001000248	3001000240	3001000241
Numéro d'article (OD - 7 unités)	3001000244	3001000252	-	-
Numéro d'article (BD - 48 unités)	Sur demande	Sur demande	-	-
Matériau	ABS partiellement recyclé/virgin	ABS recyclé	ABS partiellement recyclé/ virgin Couverture : ALU thermolaqué	ABS partiellement recyclé/ virgin Couverture : ALU thermolaqué
Couleur	RAL 9016	RAL 9005	RAL 9003	RAL 9003
Poids (g)	230	230	410	450

Accessoires

Collier
VRK 125
8000000543



-



Blocage
VRB 125



VRB 125 - 3001000243




VRB 125 N - 3001000249



VRB 125 - 3001000243


-

Dimensions (mm)

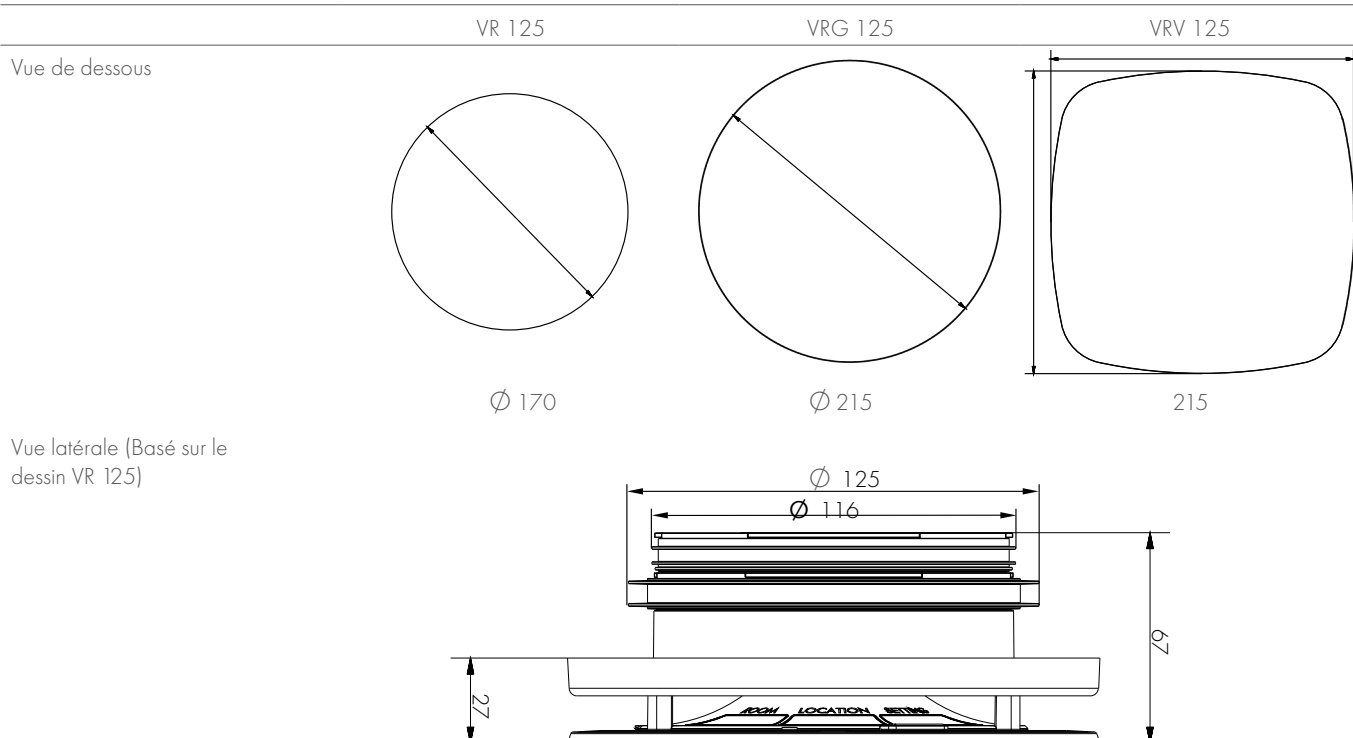

Graphique de performance Uniflexplus+ RV : Apport d'air

Les performances sonores et de perte de pression sont affichées pour chaque position de la vanne en fonction des différents volumes d'air.

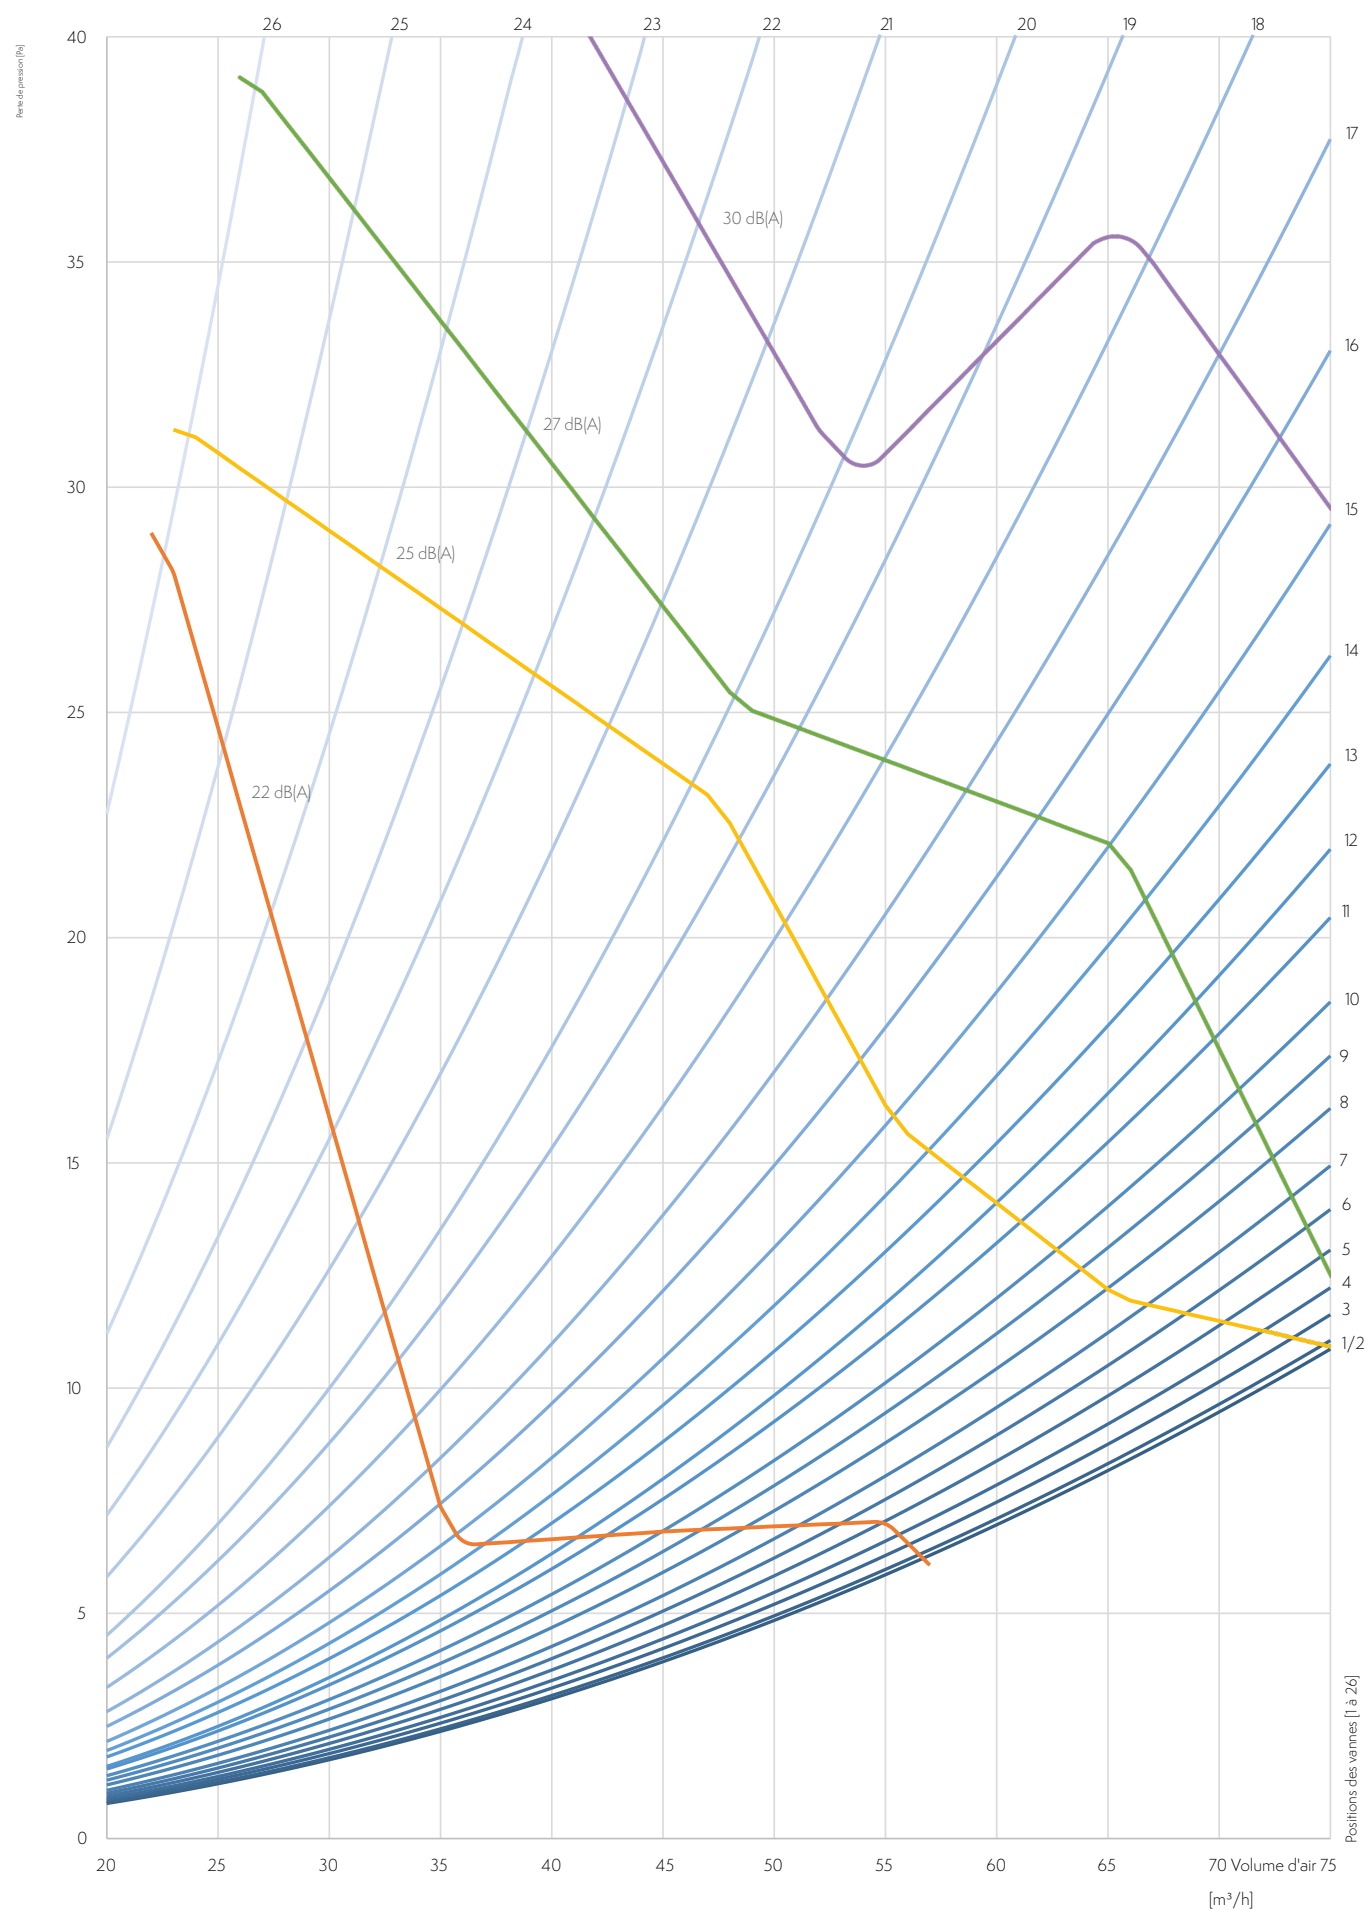


Remarque : Les valeurs d(B) dans le graphique se réfèrent aux niveaux sonores d'installation (L_{A,k}). Niveau de puissance sonore conforme à la norme NEN-EN-ISO 5135:1999. Mesuré dans un salon d'un volume de 85m³ avec un temps de réverbération de 0,5 s.

Vent-Axia
by Ventilair Group

V 1.1 - 202411

Graphique de performance Uniflexplus+ RV : Évacuation d'air

Les performances sonores et de perte de pression sont affichées pour chaque position de la vanne en fonction des différents volumes d'air.

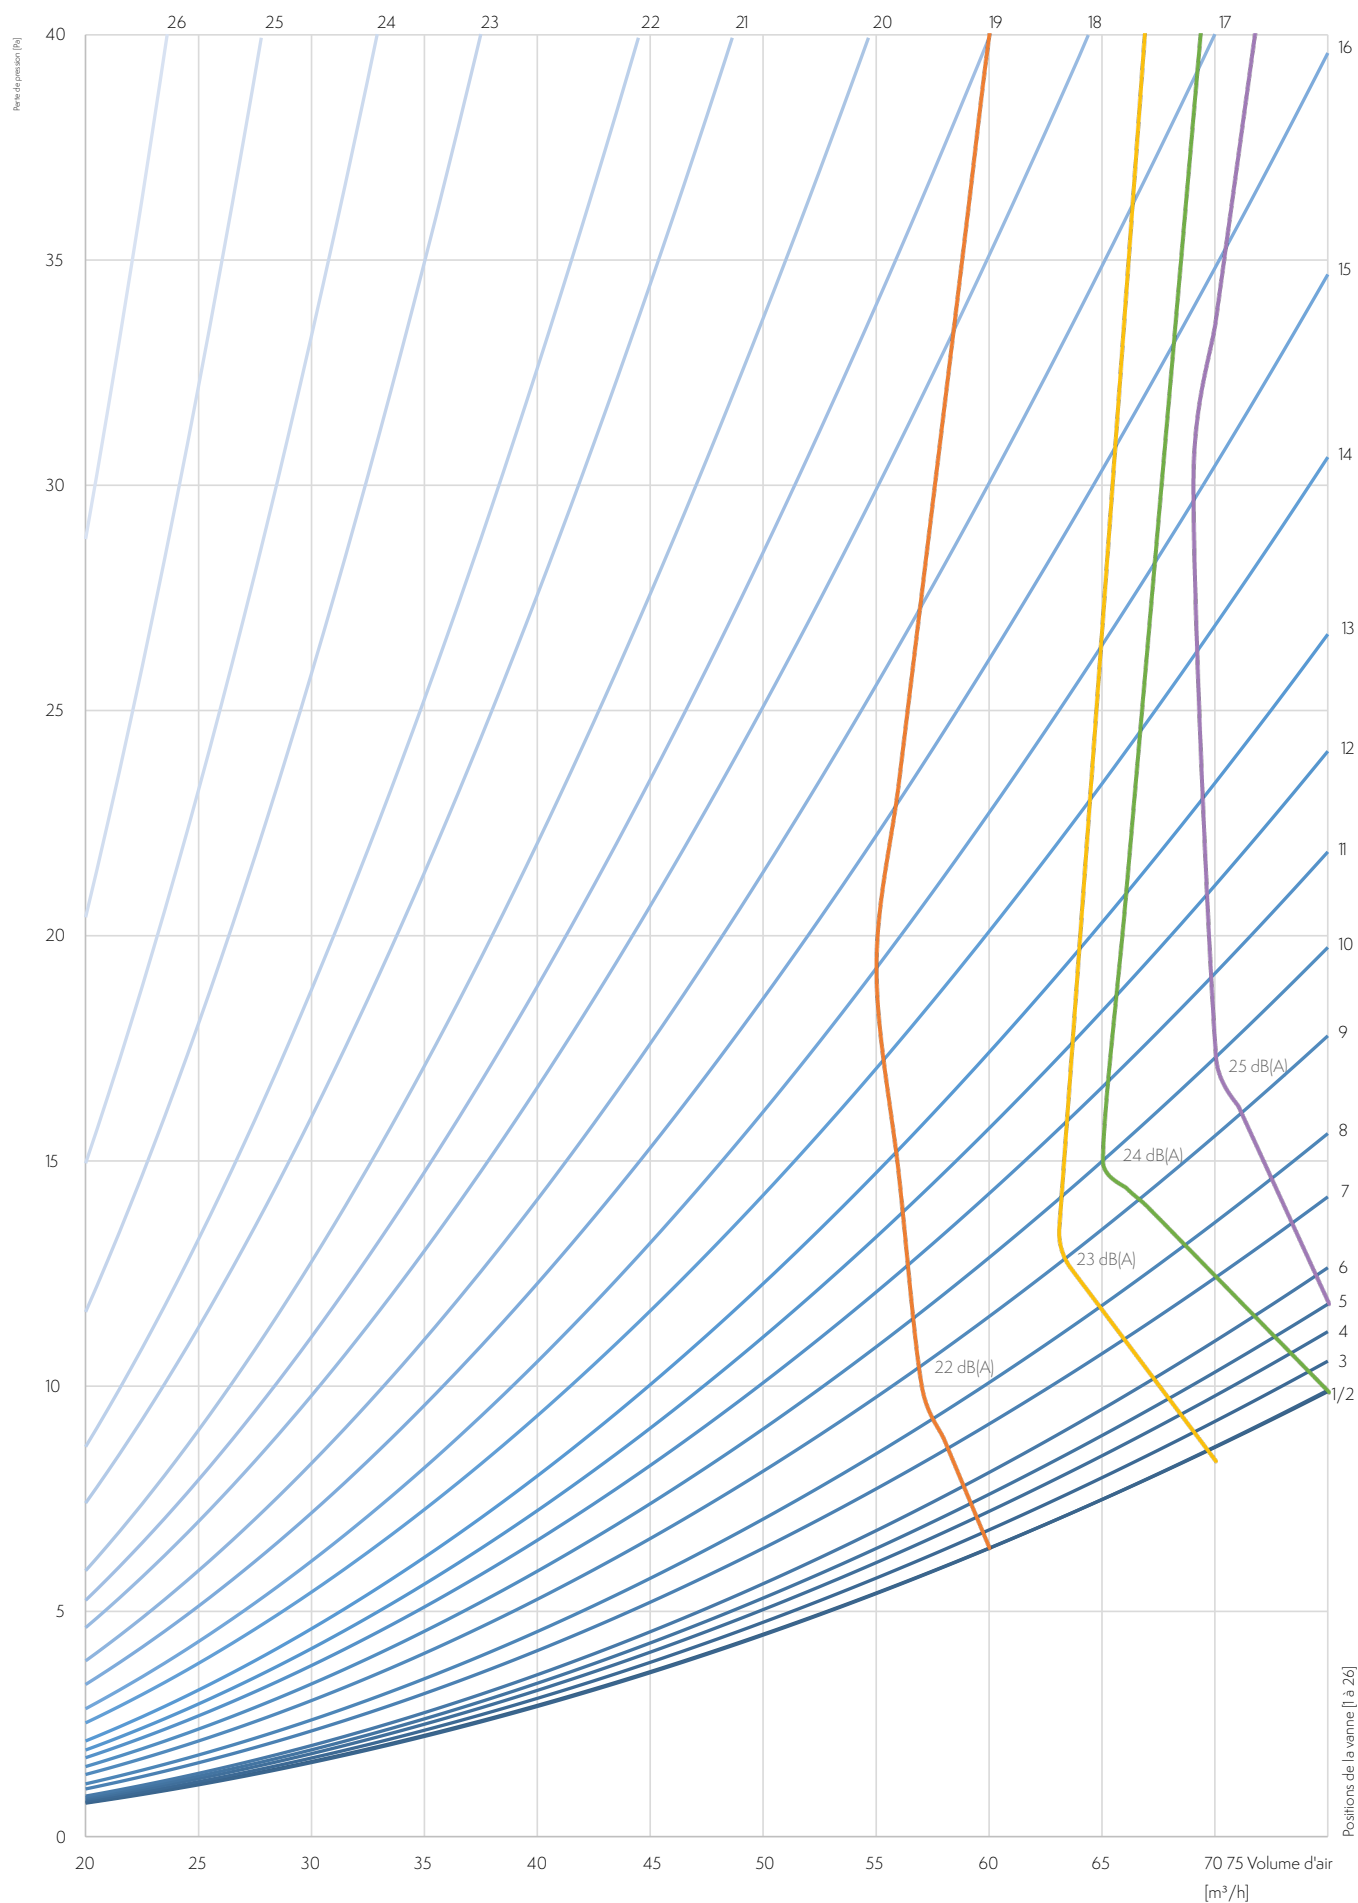

Remarque : les valeurs d(B)A du graphique se réfèrent aux niveaux sonores d'installation (LI,A,k).
Niveau de puissance acoustique selon NEN-EN-ISO 5135:1999. Mesuré dans un salon de 85m³ avec un temps de réverbération de 0,5 s.

Vent-Axia
by Ventilair Group

V 1.1 - 202411