


Geluiddemper

VUNFDK

Technische specificaties

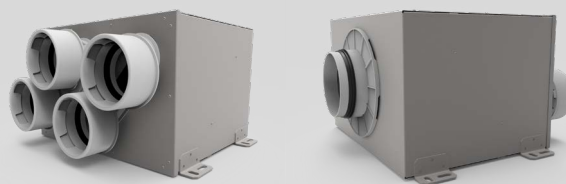


Eigenschappen

Artikelnummer	2005000520
Type	VUNFDK 90 125
Omschrijving	Verdeler met geluiddemper 4xØ90 Tuit Ø125
Materiaal	Gegalvaniseerd staalplaat, PP en PU schuimpanelen
Max. debiet	200m³/h
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Staal/grijs
Verpakking	Per stuk
Incl.	2 x afdichtdeksel Ø90 1 x speciedeksel Ø125 1 x montageset (beugels, bouten en pluggen)

Grafiek

Drukval Geluiddemper Ø125 [Pa]

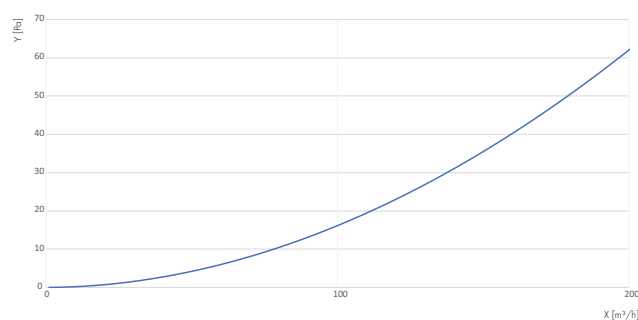

X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Tussenschakeldemping (dB) *

Type	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
VUNFDK 90 125	2,5	10,4	9,9	17,2	29,8	31,8	36,3	47,6

* De tussenschakeldemping van onze geluiddempers is getest in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz B.V. te Mook, volgens EN-ISO 7235:2009, EN-ISO 3741:2010 en EN-ISO 5135:2020 (rapport nr. A 4612-2E-RA).

Afmetingen

