


Uniflexplus+ Vlak

Eigenschappen en voordelen

- Uniek kliksysteem: hierdoor is Uniflexplus+ eenvoudig en snel te installeren en dus tijdbesparend
- Geringe hoogte: zowel het luchtkanaal als de verdelers en de ventielcollectoren hebben een hoogte van slechts 52mm
- Flexibiliteit: hierdoor kan je tijdens de installatie inspelen op onvoorziene omstandigheden op de bouw
- Weinig componenten: Uniflexplus+ is plaatsbesparend en bestaat slechts uit een aantal componenten
- Antistatisch en antibacterieel: hierdoor kan een schone, gezonde lucht gegarandeerd worden

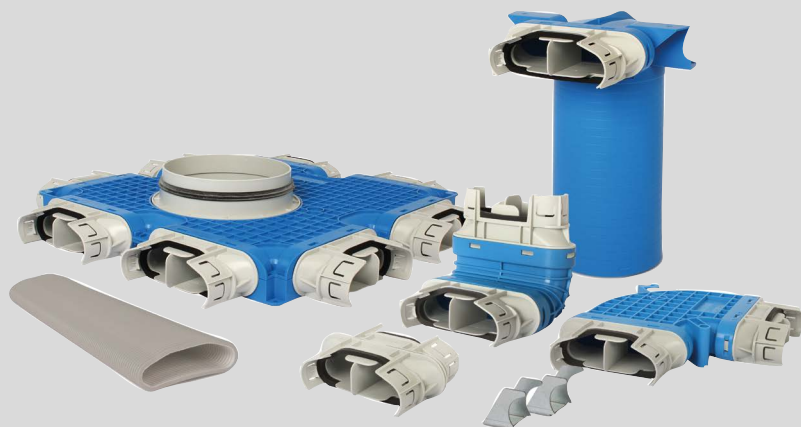

Wat is Uniflexplus+?

Uniflexplus+ is een gepatenteerd luchtverdeelsysteem voor ventilatie dat toegepast kan worden in woningbouw, appartementsbouw en kleine utiliteit. Het zorgt voor de toe- en afvoer van ventilatielucht voor zowel systeem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) als systeem D (mechanische toe- en afvoer).

Dankzij de vlakke luchtkanalen en bijbehorende componenten met een hoogte van slechts 52mm kan deze uitvoering van het systeem toegepast worden in situaties waar de beperkte ruimte het gebruik van de bestaande ronde uitvoeringen van luchtkanalen en bijbehorende componenten met de verschillende diameters niet toelaat. Dat maakt deze vlakke uitvoering de perfecte oplossing voor plaatsing in wanden, systeemplafonds, de deklaag en isolatielaag van de vloer en andere situaties waarin een lage opbouwhoogte wenselijk of noodzakelijk is.

Eigenschappen

- Materiaal: fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecycleerde toevoegingen en tevens geurvrij.
- Toevoeging: de binnenslang, verdelers én ventielcollectoren zijn uitgevoerd met antistatische en antibacteriële additieven.
- Opbouwhoogte: 52mm
- Werktemperatuur: -20°C tot 60°C
- Brandclassificatie: normaal ontvlambaar, klasse E naar EN 13501-1

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig. De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de kanalen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Toepassing






Vlakke slang 132x52 L=20m

Type	Artikelnummer
VFVS 132	2005000304



Afdekkap voor flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VED 132	2005000303



Ventilcollector 132x52 Ø125 H=250 90°

Type	Artikelnummer
VVCH 250 132	2005000311
VVCK 132 (excl. huls)	2005000312



Koppelstuk tbv flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VKS 132	2005000358
VKS 132 180	2005000359



Ventilcollector 132x52 Ø125 H=250 180°

Type	Artikelnummer
VVCH 250 132 180°	2005000423
VVCK 132-180° (excl. huls)	2005000424



Horizontale bocht 90° tbv flexibele slang 132x52

Type	Artikelnummer
VHB 132-90	2005000425
VHB 132-90-180°	2005000426



Instortverdeler 8x132x52

Type	Artikelnummer
VTVGS 132 125	2005000307
VTVGS 132 160	2005000308
VTVGS 132 180	2005000309



Vert bocht 90° tbv slang 132x52 vlak

Type	Artikelnummer
VVB 90 132 180	2005000429
VVbfd 90 132	2005000427
VVBOD 90 132	2005000428



Vloercollector 132x52

Type	Artikelnummer
VBCB 132	2005000355



Montageklip t.b.v. vlakke Uniflexplus+ slang
(2st. nodig voor 1 montagepunt)

Type	Artikelnummer
VBB 132-1	2005000442



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

Type	Artikelnummer
VRVBSS	2005000243
VRVPS	2005000244