

Iso+

Eigenschappen & Voordelen

- Extra geluiddempend door combinatie van harde buitenmantel, luchtkamer in de ribbel en foam-isolatie. Tot 8dB(A) minder geluid dan bij huidige akoestisch geïsoleerde buizen.
- Vormvast dankzij robuuste PE buitenmantel: gaat niet doorhangen, minder beugels en snellere montage.
- Logistiek: maximaal 8 producten vormen een compleet pakket.
- Flexibel: de moffen vangen spanningen in leiding op.
- Vaste en zekere verbinding dankzij de manchetten. Niet omgevings-temperatuurafhankelijk.
- Volledig recyclebaar en geen afval in het productieproces.



Wat is Iso+

Iso+ is een assortiment geïsoleerde buizen, bochten en hulpstukken, welke o.a. toegepast kunnen worden bij een WTW-installatie. Door de speciale samenstelling van de buis geeft deze zowel thermische als akoestische isolatie.

Eigenschappen

- Geïsoleerde kanalen met zowel goede thermische als ook akoestische isolatie
- Vervaardigd uit CFC-vrij polyolefine schuim
- Buitenzijde van PE geribbelde buis, maatvast en hoge ringstijfheid
- Gesloten celstructuur waardoor waterdicht, ter voorkoming van condensatie
- Hoge luchtdichtheid (minimaal LUKA C)
- Eenvoudig en snel te monteren door toepassing van de rubber verbindingen
- Geschikt voor alle type WTW-units
- Bestaande uit een gering aantal componenten
- Zeer laag in gewicht
- Zowel 90° als 45° bochten beschikbaar
- Geen risico op corrosie, mos en schimmelvorming
- Brandklasse E (conform EN13501)
- Temperatuur bereik van -40°C to +95°C
- 100% recyclebaar

Aansluitmogelijkheden



Geïsoleerd kanaal



Geïsoleerd kanaal

L=2m Type

ISO+K 160-125

ISO+K 200-174

ISO+K 250-200


Artikelnummer

2006000044


2006000045

2006000065

Afmetingen

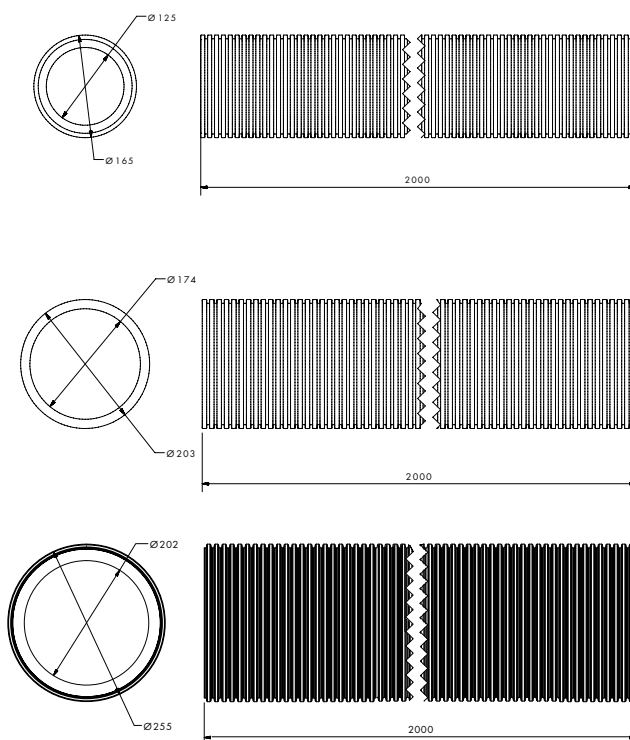

Grafieken

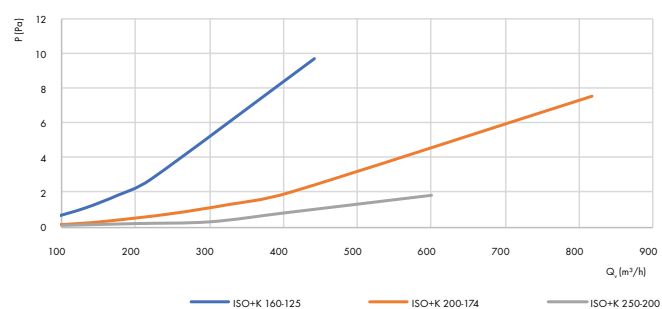

Bochten



Geïsoleerde bocht 90°

Type

ISO+B 90 160-125

ISO+B 90 200-170

ISO+B 90 250-200


Artikelnummer

2006000046


2006000048

2006000064

Afmetingen

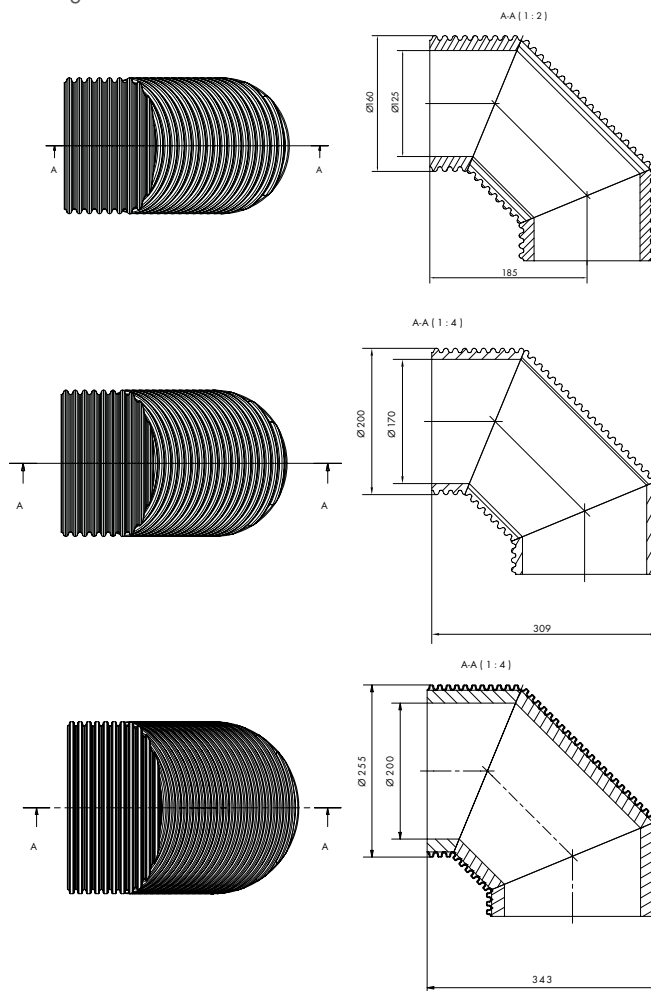

Grafieken

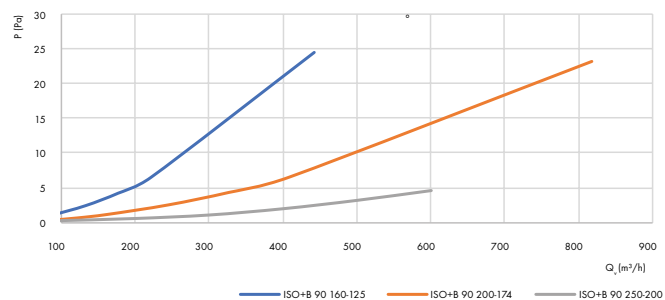




Geïsoleerde bocht 45°


Type
ISO+B 45 250-200

Artikelnummer
2006000063

Afmetingen

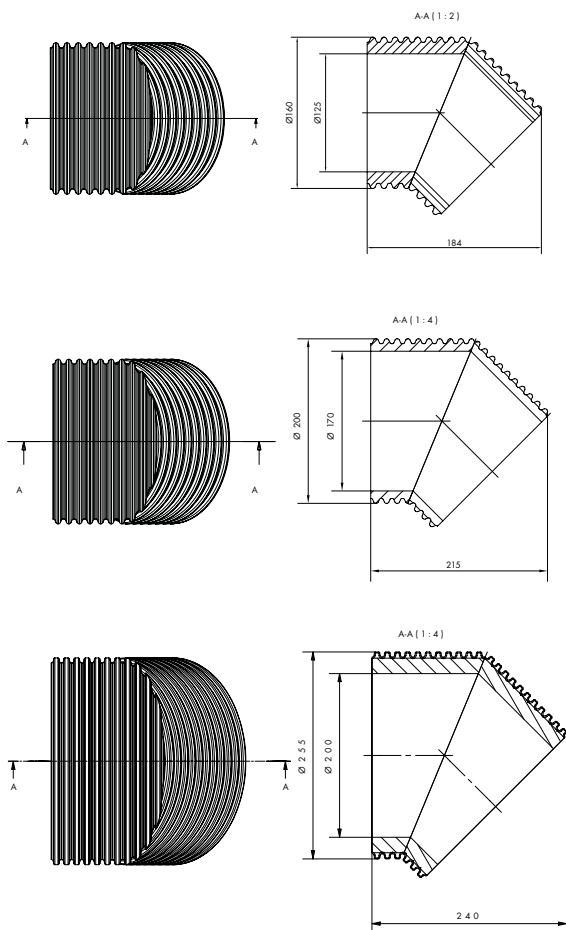

Grafieken

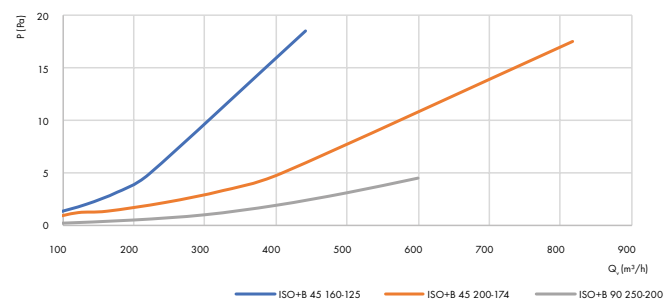

T-stukken




Geïsoleerd T-stuk


Type
ISO+T 160-125
ISO+T 200-170
ISO+T 250-200

Artikelnummer
2006000050
2006000051
2006000067


Afmetingen

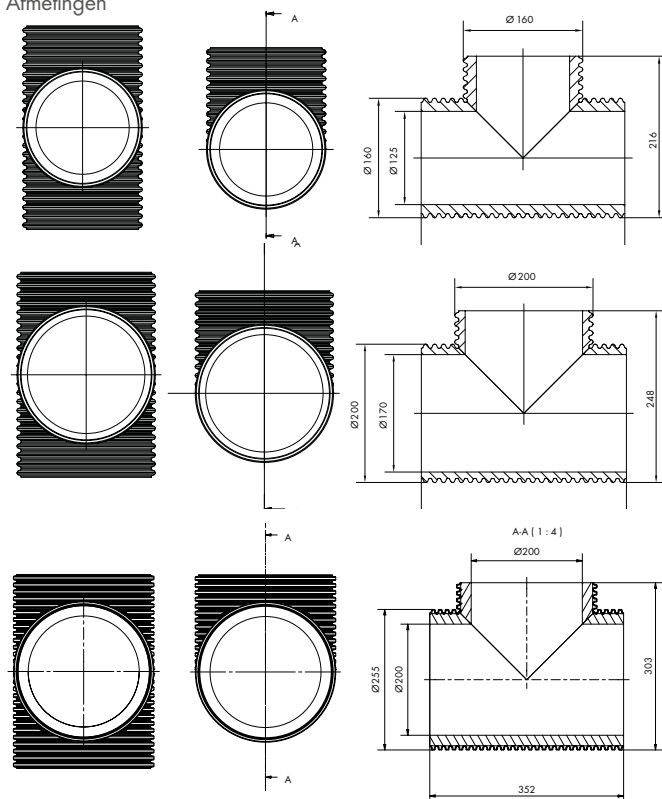

Grafieken Recht door

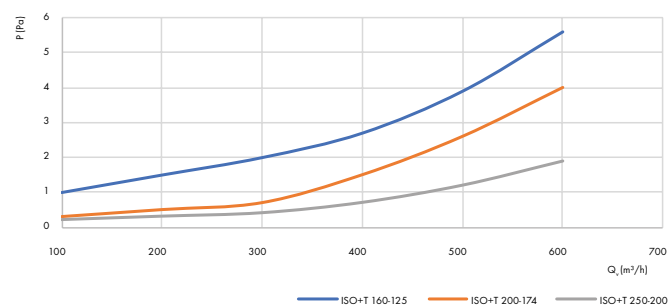

Zijaansluiting 90°

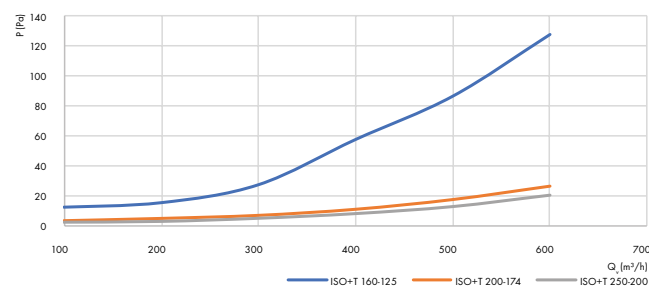



Geïsoleerd T-stuk met aftakking Ø125

Type

ISO+T 250-125


ISO+T 200-125

Artikelnummer

2006000052


2006000066

Afmetingen

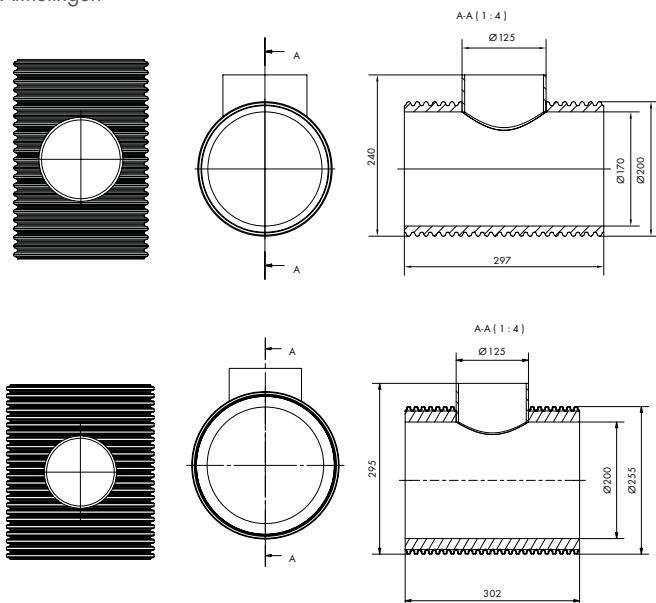


Grafieken

Rechtdoor

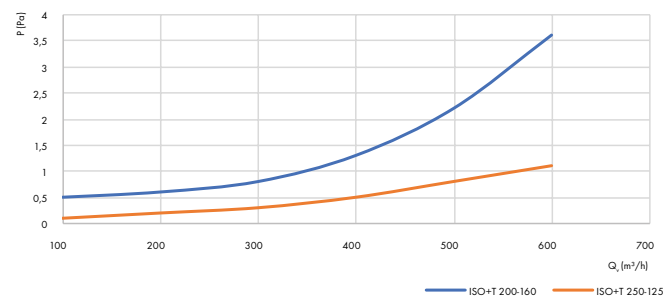

Zijaansluiting 90°

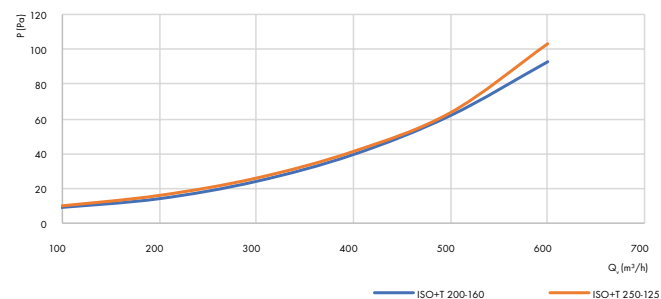

Gevel- en dakdoorvoeren

Geïsoleerde dakdoorvoer



Geïsoleerde dakdoorvoer Alu

Type

CDDVI+ 160-1,0

CDDVI+ 200-1,0

CDDVI+ 250-1,0

CDDVI+ 160-1,5

CDDVI+ 200-1,5

Artikelnummer

2006000059


2006000060

2006000070

2006000068


2006000069

Afmetingen

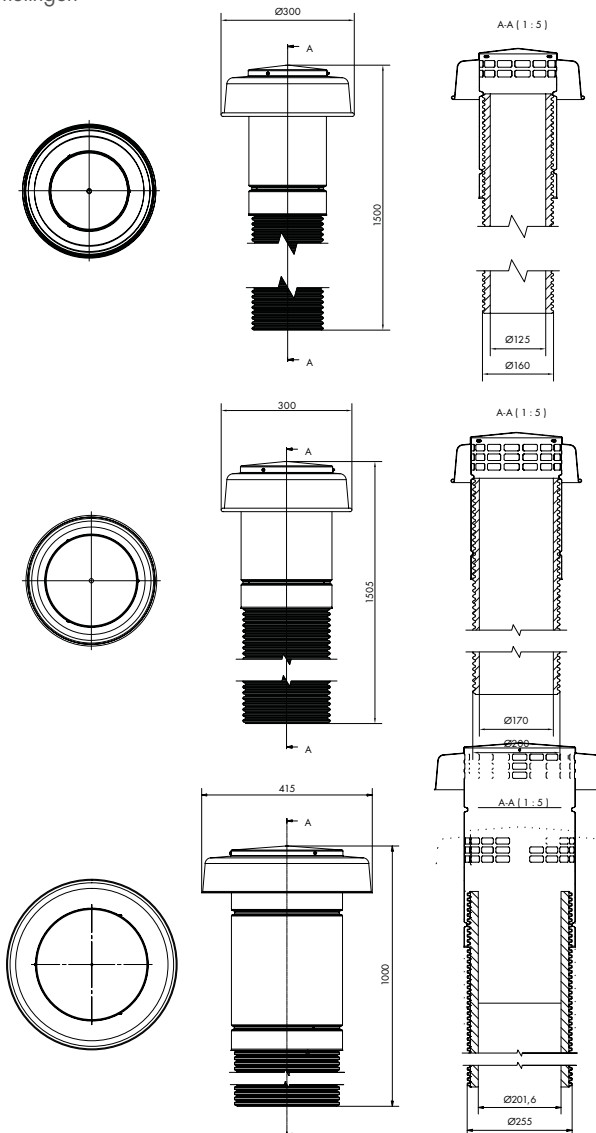


Grafieken

Toevoer

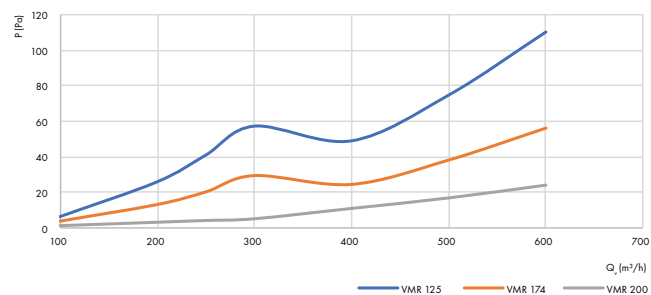

Afvoer

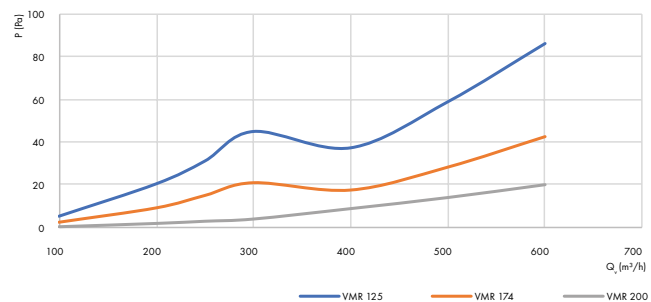


Plakplaat t.b.v. CDDVI+

Type
CAP 168
CAP 207

Artikelnummer
2019000544
2019000023

Geveldoorvoer

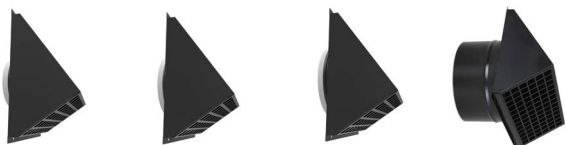

Geveldoorvoer Alu RAL9005 zwart

Type
MR 125 Z
MR 170 Z
MR 200 Z

Artikelnummer
3007000309
3007000312
3007002311




Geveldoorvoer Alu RAL9010 wit

Type
MR 125 W
MR 170 W
MR 200 W


Artikelnummer
3007000321
3007000324
3007002312

Afmetingen

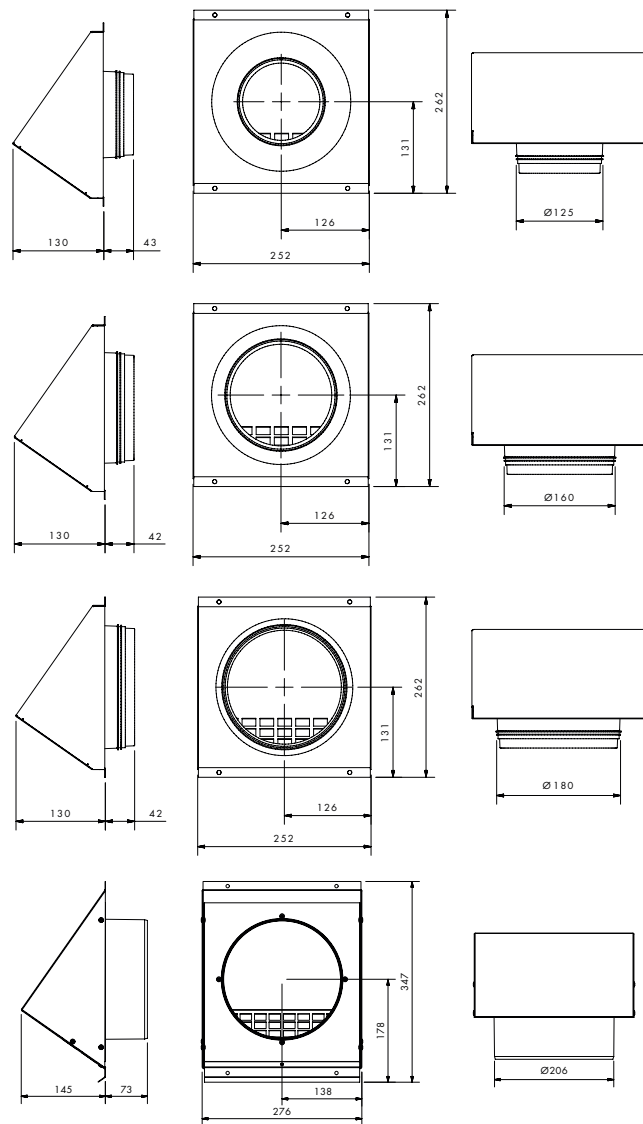


Grafieken

Toevoer

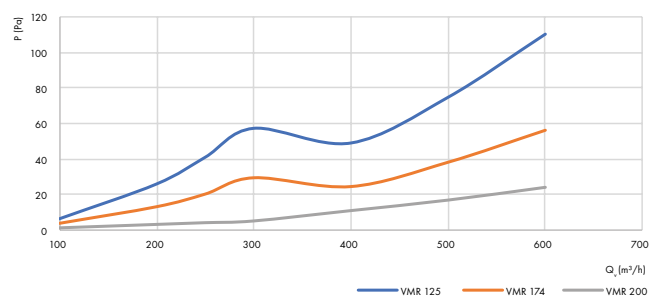

Afvoer

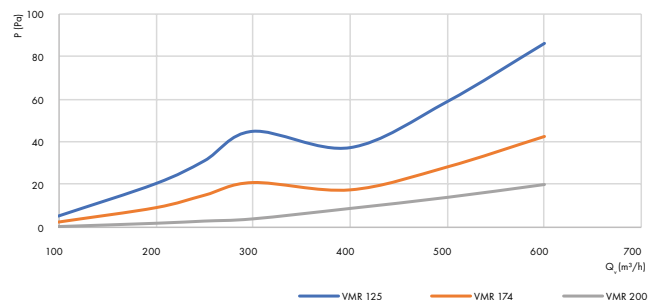





Moffen en verlopen



Mof
Type
ISO+M 160-160
ISO+M 200-200
ISO+M 250-250

Artikelnummer
2006000053
2006000054
2006000061









Afmetingen

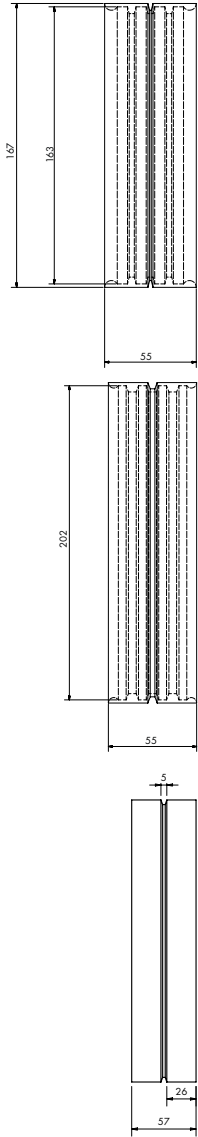

Verloop
(symmetrisch) Type
ISO+M 160-125
ISO+M 200-150
ISO+M 200-180
ISO+M 250-200

Artikelnummer
2006000055
2006000058
2006000057
2006000062

Afmetingen

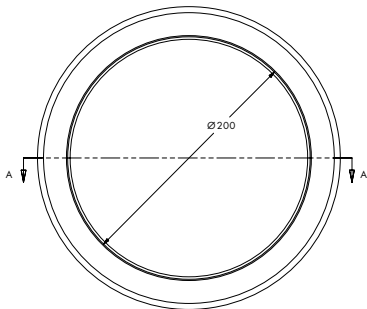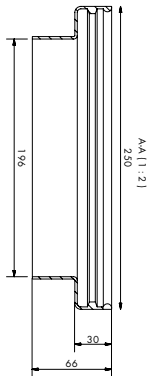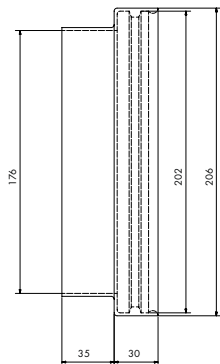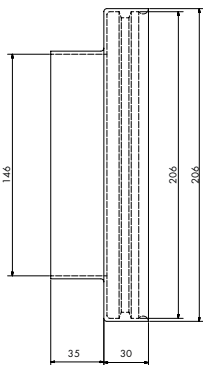



Verloop (A-symmetrisch)

Type

ISO+M 160-125A

Artikelnummer

2006000056

Afmetingen

