


RV 100

Caractéristiques et avantages

- Une seule bouche pour la pulsion et l'extraction d'air : efficace jusqu'à 50m³/h
- Réglage facile : 40 positions verrouillables pour ajuster le volume d'air
- Performances excellentes : les valeurs les plus basses en termes de bruit et de perte de pression
- Même apparence quel que soit le volume d'air : dimensions extérieures conservées, indépendamment du réglage choisi
- Flux d'air à faible turbulence : empêche l'accumulation de saleté autour de la bouche.
- Montage flexible : compatible avec tous les types de conduits d'air avec raccord Ø100
- Nettoyage facile : pas besoin de retirer la base de la bouche
- Design adapté à divers styles d'intérieur
- Bouche brevetée : moins de perte de pression grâce à un mécanisme unique dans le cône de réglage
- Finition en RAL 9016

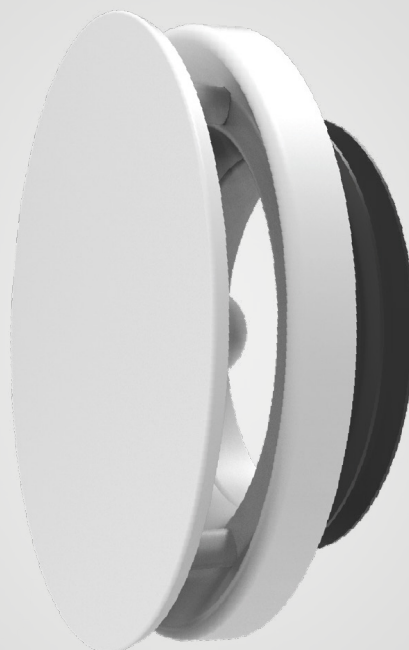

Réglage et verrouillage


La bouche RV 100 est spécialement conçue pour faciliter le réglage. Avec sa double fonction pour l'apport et l'évacuation d'air, elle offre une capacité impressionnante de débit d'air jusqu'à 50m³/h. Son ajustement est très simple grâce à ses 40 positions verrouillables pour un réglage précis du volume d'air.

Cette bouche offre des performances exceptionnelles avec les valeurs de bruit et de perte de pression les plus basses. Quel que soit le réglage choisi, la bouche conserve ses dimensions extérieures, garantissant un aspect uniforme à chaque volume d'air. De plus, elle génère des flux d'air à faible turbulence, prévenant ainsi l'accumulation de saleté autour de la vanne.



Effet Coanda

Le design de la bouche induit l'effet Coanda lors de l'apport d'air, ce qui fait que l'air suit le plafond au lieu de se diriger en ligne droite. Cela permet d'augmenter la portée et d'améliorer la diffusion de l'air dans la pièce.

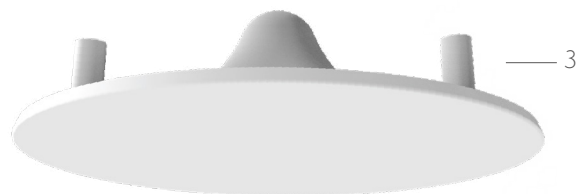

Montage flexible et design élégant

Grâce à son montage flexible, la bouche RV 100 est adaptée à tous types de conduits d'air avec un raccord de Ø100. De plus, elle est facile à nettoyer, sans nécessité de retirer la base de la bouche.

Son design élégant s'intègre à différents styles d'intérieur. La bouche est finie en RAL 9016.

1. Base
2. Blocage (Accessoire : RVB 100)
3. Cône de réglage

Également disponible en 125mm

Outre la bouche RV100, une version plus grande est disponible avec un diamètre de raccord de 125 mm : la RV125.



Bouche Réglable

Modèle	RV 100
Référence	3001000246
Matériau	ABS
Couleur	RAL 9016
Poids (g)	150


Accessoires

Blocage
Référence Modèle RVB
100 3001000247




Dimensions (mm)

Vue de Dessous

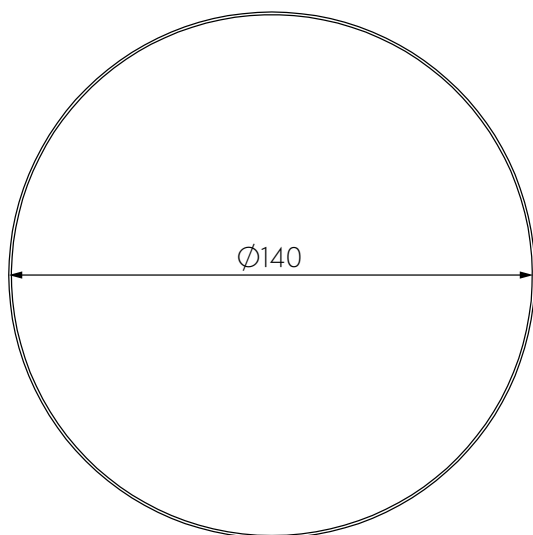


Vue Latérale

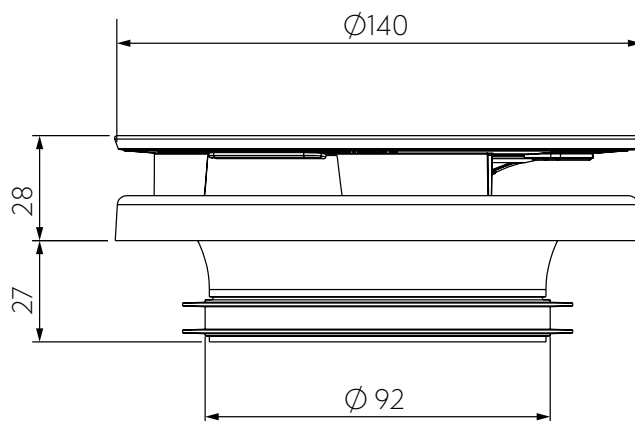

Graphique de performance RV 100 : pulsioj d'air

Les performances sonores et de perte de pression sont montrées par position de bouche en fonction des différents volumes d'air.

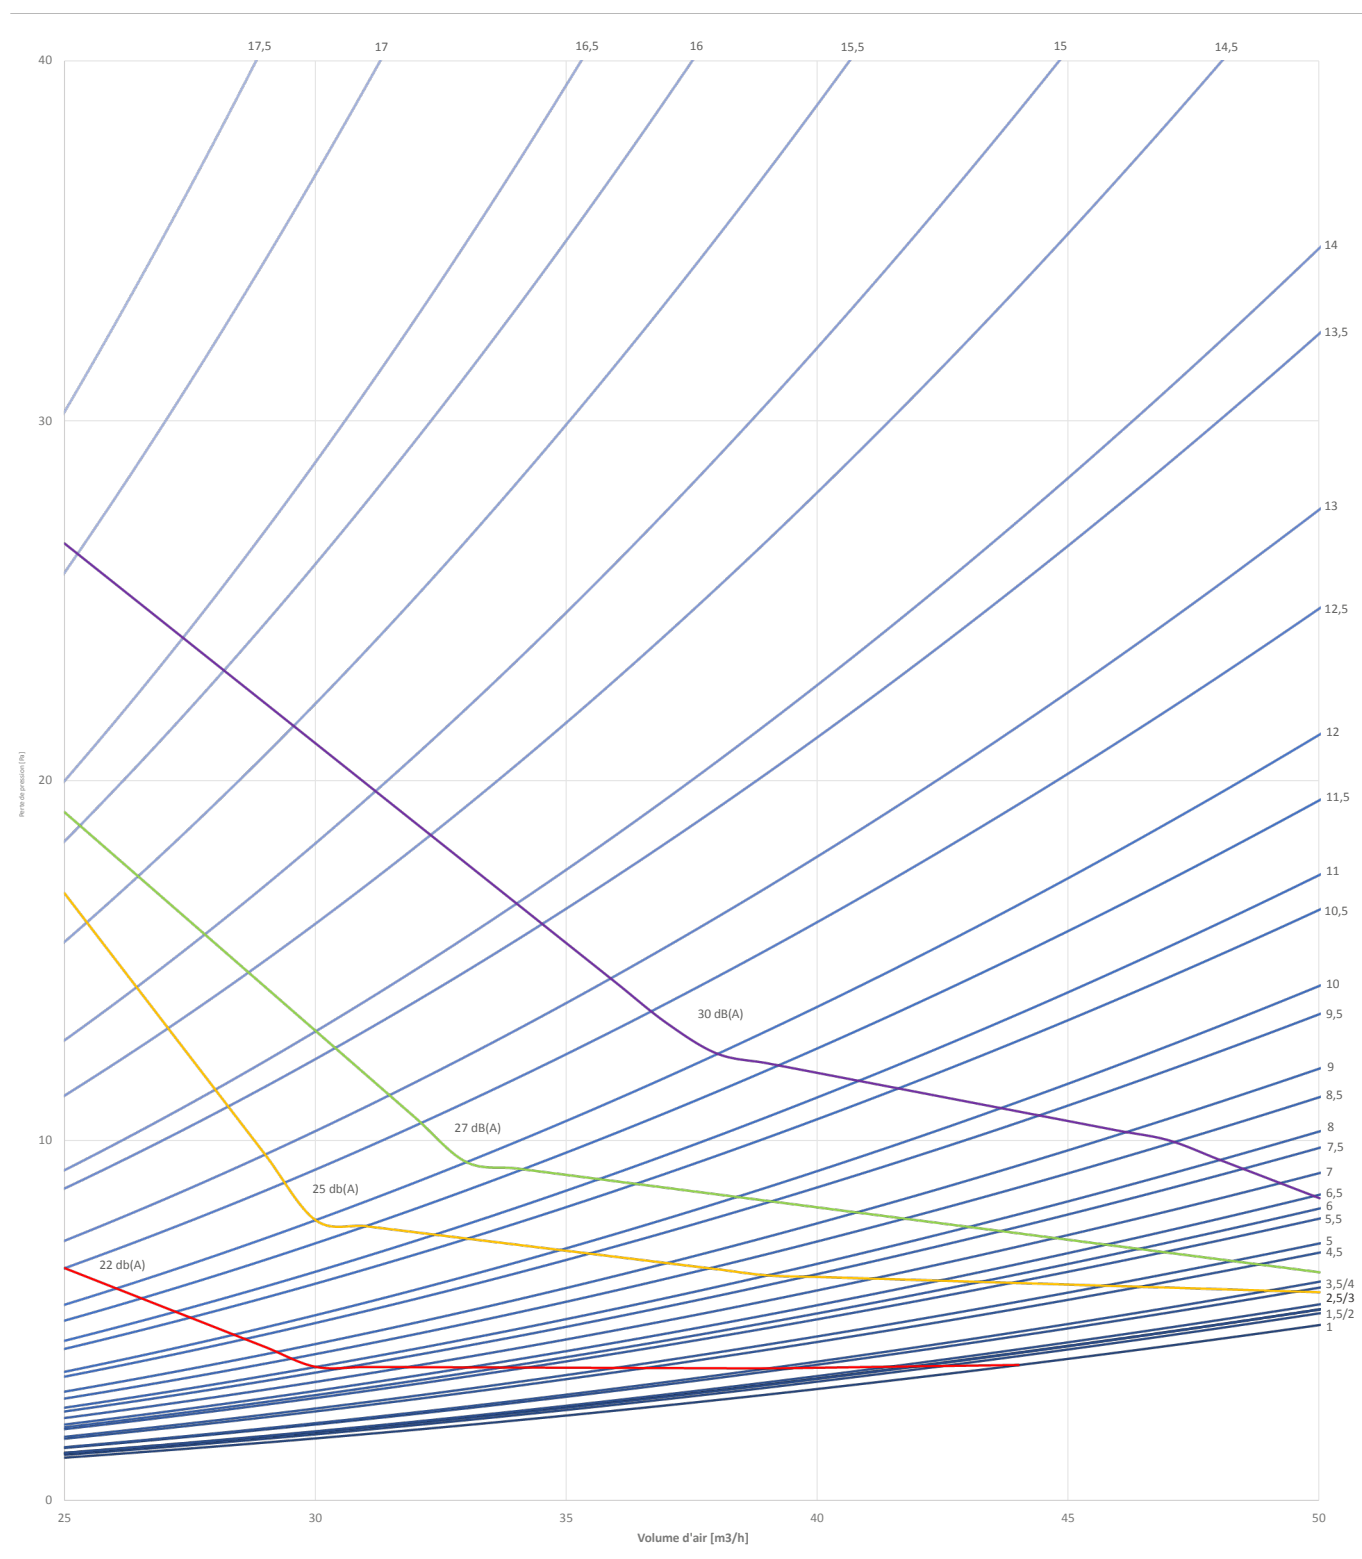


Niveau de puissance sonore selon NEN-EN-ISO 5135:2020.
Mesuré dans un séjour de 85 m³ avec un temps de réverbération de 0,5 s.

Remarque : les valeurs d(B) dans le graphique se rapportent aux niveaux sonores d'installation (L_{A,k}).

Graphique de performance RV 100 : Évacuation d'air

Les performances sonores et de perte de pression sont montrées par position de bouche en fonction des différents volumes d'air.

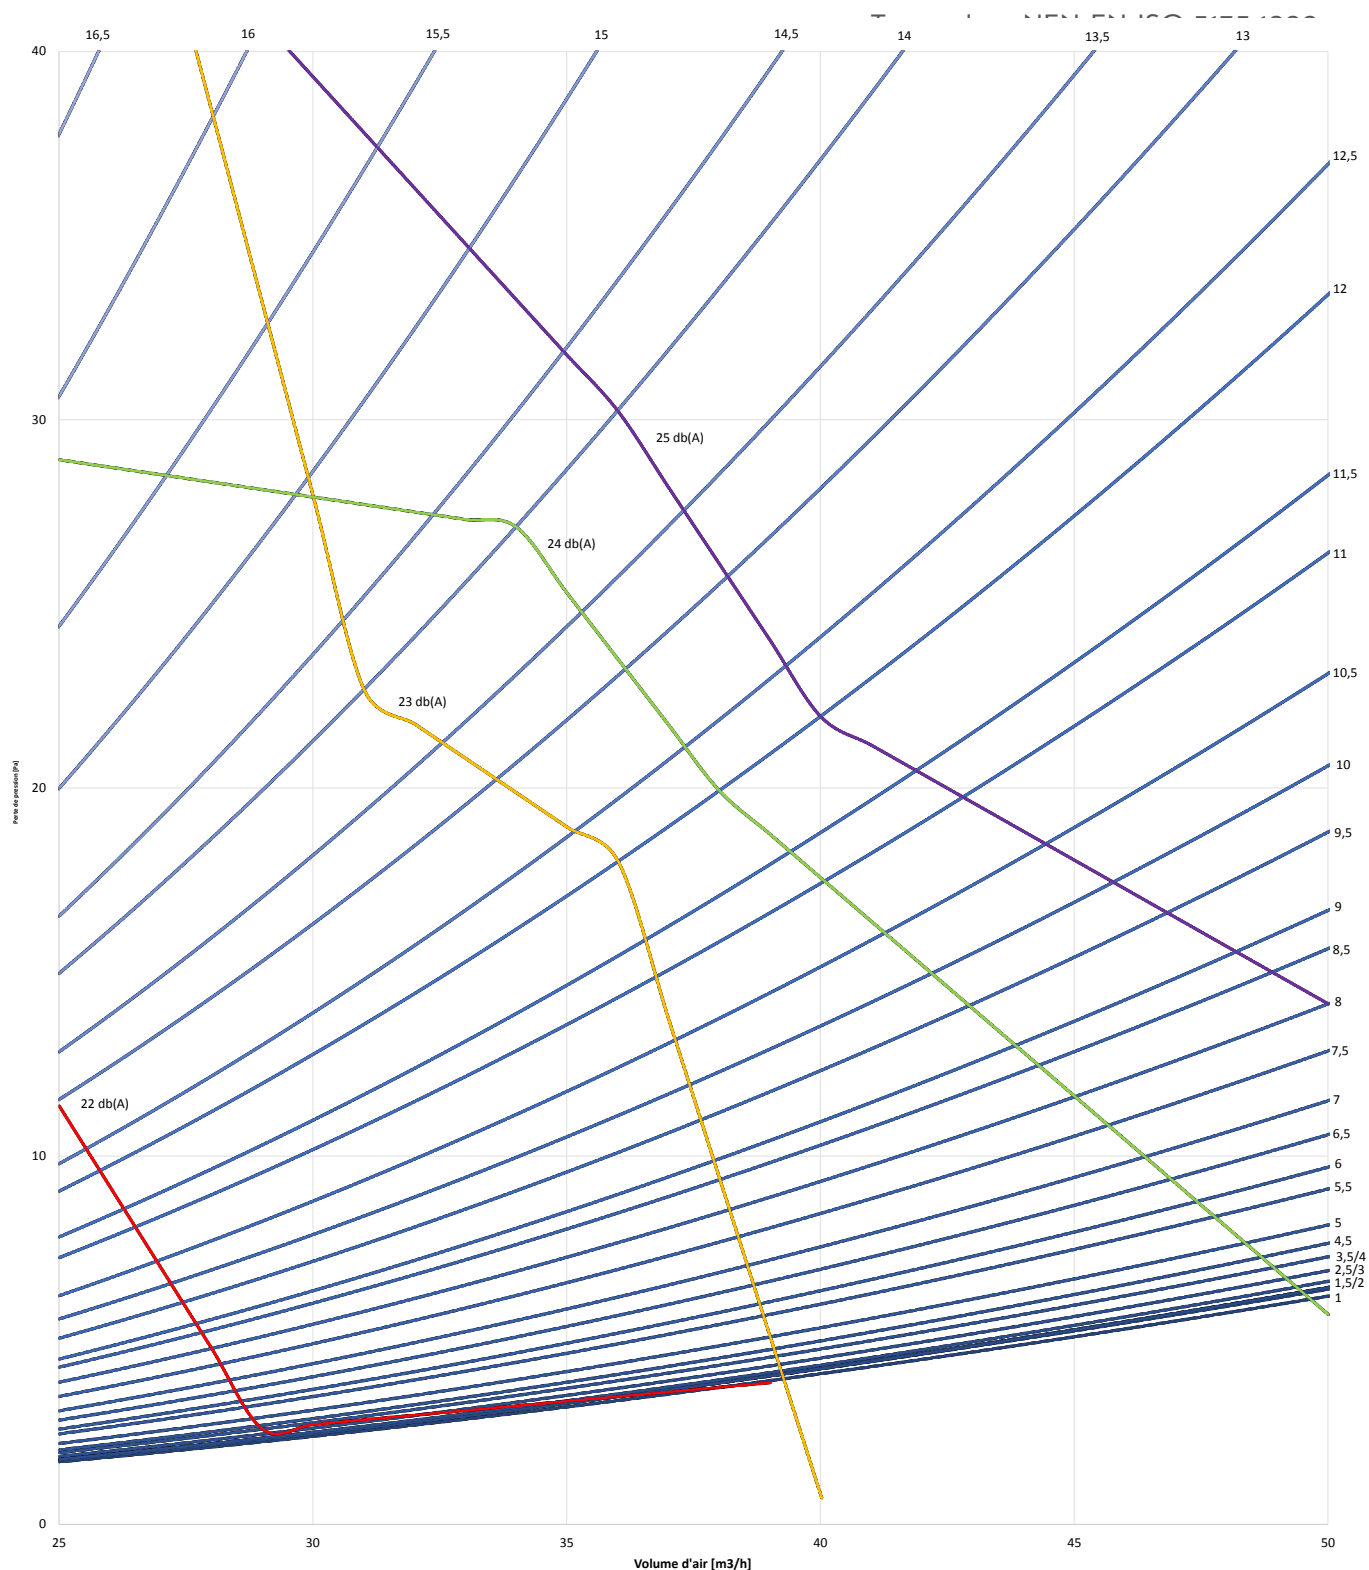

Niveau de puissance sonore selon NEN-EN-ISO 5135:2020.

Mesuré dans un séjour de 85 m3 avec un temps de réverbération de 0,5 s.

Remarque : les valeurs d(B)a dans le graphique se rapportent aux niveaux sonores d'installation (L_iA_sk).