

Integra Plus EC

Eigenschappen en voordelen

- Tot wel 70% warmteterugwinning
- Laag energieverbruik
- 3 snelheidsregelingen
- Zomermodus
- EC-motoren



Eenvoudige installatie

De Vent-Axia Integra Plus EC is ontworpen voor montage in plafonds, zolders en boven een verlaagd plafond. Vier 150 mm aansluitstukken zijn beschikbaar voor eenvoudige aansluiting op geïsoleerde flexibele of rigide ventilatiekanalen. De unit is compleet met een 22 mm condensafvoer.

De Integra Plus EC heeft twee instelbare snelheden en een Spoelstand (volle snelheid).

Accessoires

Type
VTVS vochtigheidssensor
VPIR Visionex PIR - bewegingsdetector

Artikelnummer
4003000004
4003000019


Uitvoeringen

Type	Artikelnummer
Integra Plus EC	1004000143


SEC Klasse

Model	SEC Klasse	SEC Klasse (incl. LDC)
Integra Plus EC	B	A

Luchtrichting

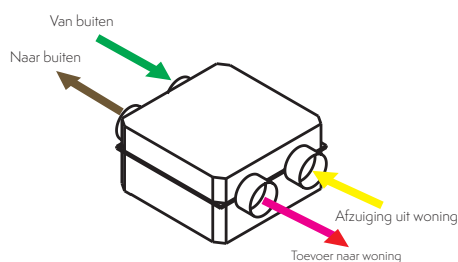


Afmetingen (mm)

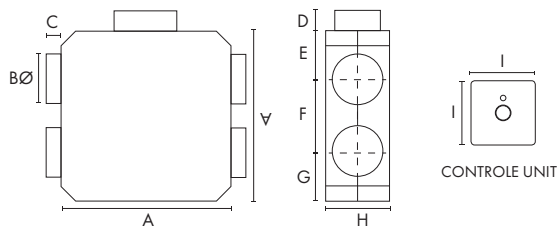

A	ØB	C	D	E	F	G	H	I
580	150	100	64	125	350	125	305	85

Gewicht: 17 kg ventilatorbox

Prestaties

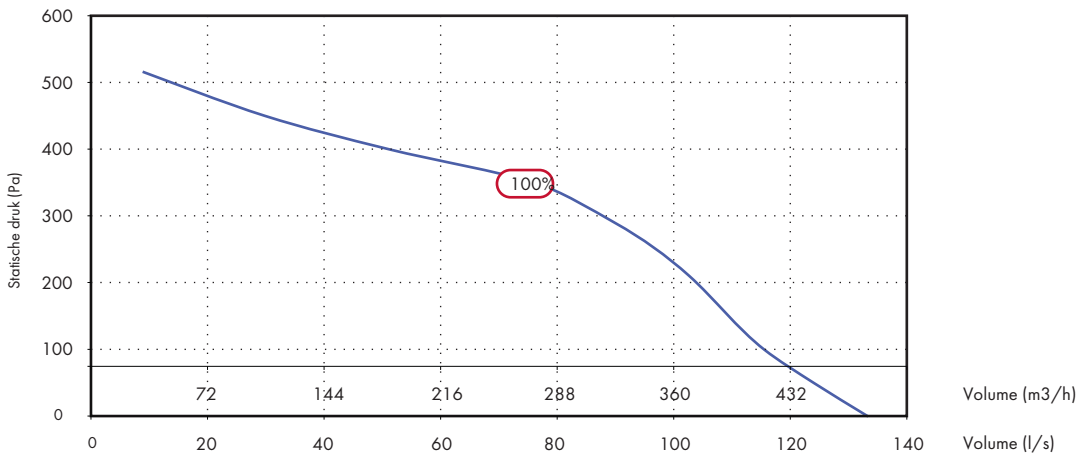

Geluidsgegevens

Stroom m ³ /h	Eenheids- instelling V	Testmodus	Octaafband, Hz, dB SWL							SPL dB(A) op 3m
			63	125	250	500	1k	2k	4k	
200	4	Toevoer	39.2	43.1	44.5	47.1	42.6	36.0	29.3	30.7
		Afvoer	47.0	42.4	38.6	40.4	35.5	28.0	27.9	25.3
		Kastuitstraling	43.2	42.7	38.2	37.6	33.4	28.4	27.6	21.7
250	5	Toevoer	42.0	47.6	46.1	49.9	48.8	41.2	33.7	34.4
		Afvoer	47.8	42.2	41.4	43.2	40.4	29.6	27.7	27.7
		Kastuitstraling	45.2	45.7	41.9	40.7	37.3	30.5	27.5	23.8
285	6	Toevoer	46.0	49.7	50.6	54.0	54.4	45.9	39.6	38.7
		Afvoer	44.5	43.2	44.8	46.4	46.2	32.2	28.4	31.4
		Kastuitstraling	46.2	47.2	44.3	43.4	43.1	32.8	28.5	26.6
292	6.6	Toevoer	47.0	52.5	53.8	56.4	58.3	48.8	42.8	41.8
		Afvoer	50.3	45.3	47.7	48.5	47.4	35.0	30.7	33.0
		Kastuitstraling	45.5	47.9	45.5	45.5	45.5	34.0	29.2	28.3
340	7	Toevoer	48.9	54.1	56.3	58.0	59.2	51.0	45.9	43.3
		Afvoer	47.6	46.5	49.4	49.7	48.3	37.0	31.1	32.3
		Kastuitstraling	49.0	49.5	48.2	47.5	47.3	36.7	31.1	30.1
392	8	Toevoer	51.0	58.2	57.4	60.1	61.2	54.4	48.9	45.6
		Afvoer	56.2	52.4	51.7	53.1	49.6	39.5	33.8	36.3
		Kastuitstraling	51.8	53.9	51.3	50.7	48.7	40.3	34.0	32.2
407	9	Toevoer	49.1	56.1	59.4	62.8	63.3	57.2	52.1	47.4
		Afvoer	54.5	50.9	52.4	54.5	51.4	42.3	35.3	37.8
		Kastuitstraling	53.6	54.3	52.8	52.3	50.8	43.4	36.2	34.1

Getest volgens BS848. Uittrek is bolvormig geciteerd. Aanvoer en Afzuiging zijn halfbolvormig geciteerd.