

Svara

Eigenschappen en voordelen


- Still, app-gestuurde automatische wandventilator met drie snelheden
- Geschikt voor wandinstallatie
- Instelling en bediening via de bluetooth ondersteunde app
- Continue afvoerventilatie dankzij vochtdetectie
- Lichtsensor met nalooptijd
- Boostfunctie voor snelle afvoer van verontreinigde binnenlucht
- Klokprogramma en 'stille uren' in te stellen via de app
- Gelijkstroommotor (EC) met vijf jaar garantie
- Uitsluitend voor wandinstallatie
- IP44 classificatie
- Geschikt bij EPB



App-gestuurd

Zowel de installatie als bediening van de Lo-Carbon Svara zijn snel en eenvoudig dankzij de bluetooth ondersteunde app.

Via tablet of smartphone kunnen alle gewenste instellingen geprogrammeerd worden.

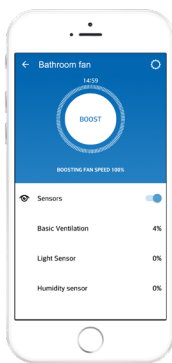

Stil en energiezuinig

De Lo-Carbon Svara is niet alleen eenvoudig in gebruik, hij is ook nog eens uitermate stil en energiezuinig.

Standaard draait de wandventilator permanent op de laagste stand. Indien nodig wordt de snelheid opgevoerd naar een hogere stand. De waarden van de standen kunnen vooraf ingesteld worden.

Vochtsensor

De ingebouwde vochtsensor voert automatisch de snelheid van de wandventilator op naar de – vooraf instelbare – hoogste stand wanneer zich te veel vocht in de ruimte bevindt. Hij schakelt weer terug zodra het vochniveau in de ruimte weer op peil is, zo wordt er effectief en energiezuinig geventileerd.

Lichtsensor met nalooptijd

In combinatie met de lichtschakelaar zal de snelheid van de wandventilator automatisch opgevoerd worden wanneer iemand de ruimte betreedt. De lichtsensor is voorzien van een nalooptijd die bij renovatie eenvoudig aangesloten kan worden op de bestaande installatie.

Klokprogramma voor spuifunctie en stille uren

Met behulp van het klokprogramma kunnen zogenaamde 'stille uren' worden ingesteld - gedurende deze periode (bijvoorbeeld 's nachts) wordt de boostfunctie van de wandventilator uitgeschakeld om eventuele geluidshinder te voorkomen.

Ook kan bij langere periode van afwezigheid de spuifunctie geactiveerd worden - de Lo-Carbon Svara zal dan elke 12 uur, afhankelijk van de gewenste instelling, gedurende 30, 60 of 90 minuten verontreinigde lucht uit de ruimte afvoeren.

Uitvoeringen



Slimme ventilatie met app-sturing (wit/zwart))

Type	Artikelnummer
Svara	1001000308
Svara Black	1001000310



Afdekplaat Svara (wit/zwart)

Type	Artikelnummer
ADP	1009000060
ADPZ	1009000089



Quick fix muurrooster met terugslagklep Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MRBTW	1009000123
MRBTB	1009000124

Accessoires



Muurdoorvoer met rooster Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MDVSW 100	1009000009
MDVSB 100	1009000010



Anti-terugslagklep kunststof Ø100mm Svara


Type	Artikelnummer
ATSK	1009000059



High-rise muurdoorvoer Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MDVHB	1009000121
MDVHW	1009000122

Afmetingen (mm)

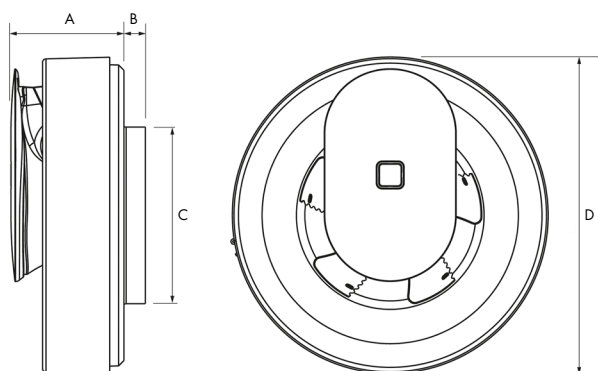

A	B	C Ø	D
60	21	99	177

Prestaties

(fabrieksinstelling, via app variabel instelbaar)

Afvoerprestaties - vrije in- en uitlaat (m³/h bij 0Pa)

Lage snelheid	Gemiddelde snelheid	Hoge snelheid	Boost	Max. vermogen	Geluidsniveau	SFP
m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	W	dB(A) @ 3 m	W/m³/s @ 0 Pa
30	60	90	110	7	17-20	0,036