

Traversée de mur high-rise

Caractéristiques et avantages

- Traversée de mur idéale pour les applications en hauteur
- Convient aux ventilateurs de 100 mm
- Installation rapide et facile
- Longueur modifiable
- Installation de l'intérieur
- Empêche les infiltrations d'eau
- Comprend une grille extérieure à faible résistance et un clapet anti-retour



Traversée de mur pour installation par l'intérieur

La traversée de mur pour installation par l'intérieur est conçue pour simplifier l'installation et la finition à 100 mm à travers un mur. Le kit comprend une grille extérieure et un capuchon de protection contre l'intrusion d'eau.

Idéal pour les immeubles de grande hauteur

L'ensemble mural est installé entièrement de l'intérieur du bâtiment, ce qui élimine le besoin d'échafaudage et réduit considérablement le coût et la complexité de ces installations. Après avoir percé une ouverture de 117 mm, ou en utilisant une ouverture existante appropriée, la traversée de mur avec grille est simplement poussée depuis l'intérieur du bâtiment jusqu'à travers l'ouverture. Des goupilles à ressort maintiennent la grille extérieure en place et l'enveloppe extérieure coulisse autour de la grille pour couvrir la zone entre les façades.

Facilité d'installation

La traversée est donc facile et rapide à installer, ce qui réduit le temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles avec les conduits d'air flexibles. Les installateurs n'ont plus besoin de passer du temps à fixer les tuyaux flexibles aux ventilateurs et aux grilles à l'aide de colliers de serrage, ni de sortir pour monter la grille. Les conduits d'air s'étendent pour couvrir des largeurs de mur de 225 mm à 390 mm et s'enclenchent pour une connexion sécurisée.

Réglementation en matière de construction

La surface d'écoulement de la grille extérieure est supérieure à 90 % de la surface de l'ouverture, ce qui la rend adaptée à la ventilation continue et intermittente.

Clapet anti-retour

L'ensemble mural est équipé d'un clapet anti-retour. Il est particulièrement utile pour les ventilateurs intermittents, car le clapet anti-retour empêche les courants d'air et le vent de pénétrer dans la maison par le passage.

Versions

Type

MDVHW traversée de mur high-rise blanc

MDVHB traversée de mur high-rise marron


* avec clapet anti-retour

Numéro d'article


1009000122

1009000121

Dimensions (mm)

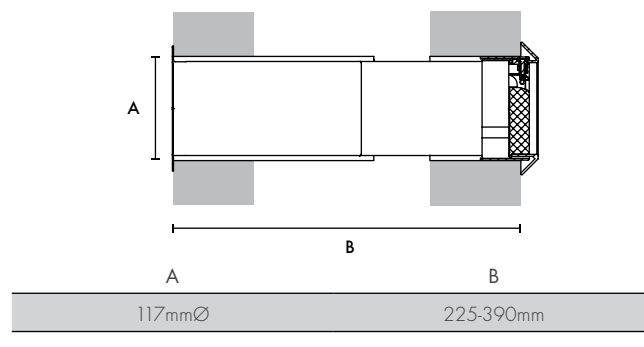

Caractéristiques

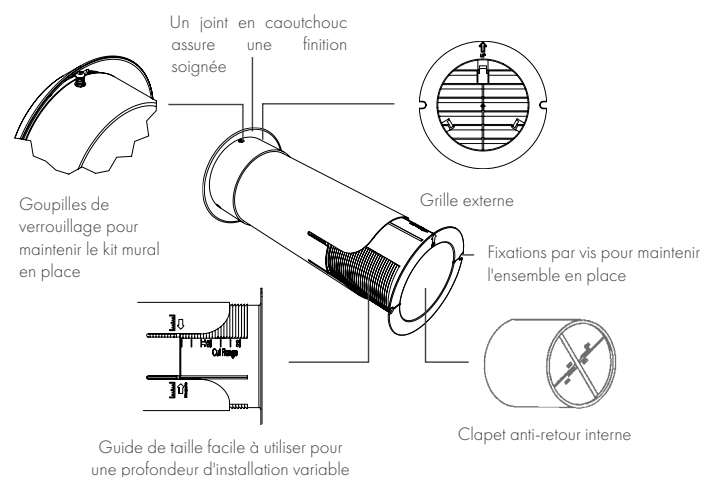

Vent-Axia
by Ventilair Group

V 1.1 - 202501