

Supra Design

Eigenschappen & Voordelen

- Krachtige badkamerventilator voor wand en plafond
- Zeer dun design cover van UV-bestendig kunststof
- Kogellagermotor voor laag energieverbruik en lange levensduur
- Trillingsdempende motorbevestiging
- IPX5 classificatie
- Aerodynamische waaier voor extra drukopbouw
- Lagedruk terugslagklep
- Instelbare timer bij model T en TM, vast timer bij HT
- Ingebouwde waterpas voor eenvoudige installatie
- 5 jaar garantie



Vent-Axia Supra

De Vent-Axia Supra Design is een krachtige design badkamerventilator. Deze stille ventilator is zeer stijlvol en door het strakke design integreert hij bijna onzichtbaar in ruimtes waar vervuilde of vochtige lucht afgezogen moet worden.

De dunne cover is sterk en gemaakt van UV-bestendig kunststof. De trillingsdempende motorbevestiging zorgt voor een laag geluidsniveau.

Daarnaast heeft de innovatieve gelijkstroom kogellagermotor een laag energieverbruik en een zeer lange levensduur. De Aerodynamische waaier zorgt voor extra drukopbouw.

Installatie is eenvoudig door de ingebouwde waterpas. Vent-Axia ventilatoren staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De Supra Design badkamerventilator wordt geleverd met 5 jaar garantie.

Ventileren in de badkamer

Wanneer je een douche of bad neemt, ontstaat er een grote hoeveelheid vochtige lucht in de badkamer. Wanneer het vocht niet of onvoldoende via een raam naar buiten kan, kunnen er al snel problemen ontstaan als gevolg van overmatige condensvorming. Zo kunnen zich bijvoorbeeld schimmelplekken vormen op de wanden en badkamermeubels. Met behulp van een ventilator in de badkamer wordt het vocht in de badkamer naar buiten afgevoerd. Hierdoor treedt er minder condensvorming op en is er minder kans op vochtproblemen.

Juiste locatie voor de ventilator

De bescherming van een badkamerventilator wordt uitgedrukt met een IP-rating. Het tweede cijfer van deze rating geeft de beschermingsgraad tegen vocht weer. Een badkamer kan opgedeeld worden in 3 zones, waar voor de ventilatoren een geschikte beschermingsgraad vereist is.

Zone 0 & 1: geen ventilator toegestaan

Zone 2: 12V / IPX4 of hoger

Buiten zone 2: geen bijzondere eisen



Uitvoering



Design badkamerventilator / toiletventilator zonder sensoren en timer

Type	Artikelnummer
Supra Design 100 B	1001000559



Design badkamerventilator / toiletventilator met instelbare timer

Type	Artikelnummer
Supra Design 100 T	1001000560



Design Badkamerventilator / toiletventilator met vochtsensor en timer voorzien van trekkoord

Type	Artikelnummer
Supra Design 100 HT	1001000561



Design Badkamerventilator / toiletventilator met bewegingssensor (PIR) en instelbare timer

Type	Artikelnummer
Supra Design 100 TM	1001000562

Accessoires



Muurdoorvoer met rooster Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MDVSW 100	1009000009
MDVSB 100	1009000010



Quick fix muurrooster met terugslagklep Ø100mm (wit/bruin)

Type	Artikelnummer
MRBTW	1009000123
MRBTB	1009000124



High-rise muurdoorvoer Ø100mm (wit/bruin)


Type	Artikelnummer
MDVHB	1009000121
MDVHW	1009000122



Anti-terugslagklep kunststof Ø100mm

Type	Artikelnummer
ATSK	1009000059


Afmetingen (mm)

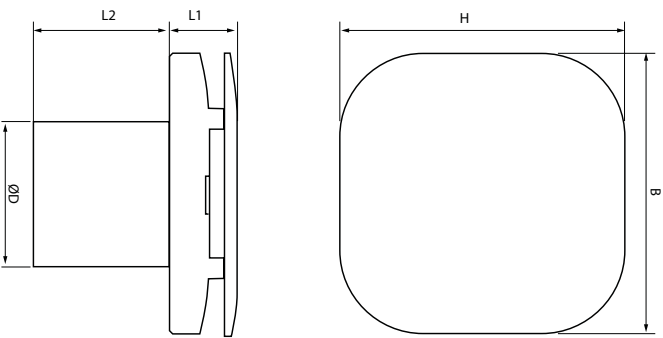

	H	B	L1	L2	ØD
Supra Design 100	190	190	43,3	81	99

Grafiek

Supra Design 100

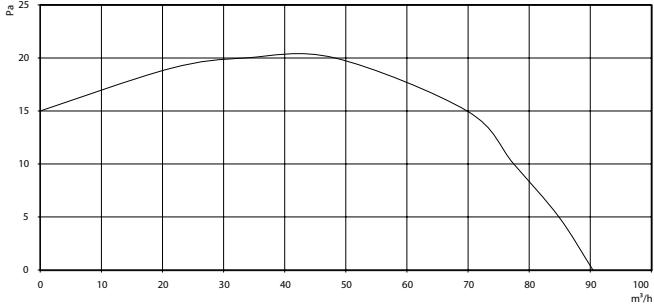

Technische gegevens

	Supra Design 100	
	Laag (70m³/h)	Hoog (90m³/h)
Spanning	230V	
Vermogen	5 W	7,5 W
Stroomsterkte	0,049 A	0,051 A
RPM	2.000 RPM	2.400 RPM
Debiet	70 m³/h	90 m³/h
	19,5 l/s	25 l/s
Geluidsrukniveau*	6,9 dB(A)	30,6 dB(A)
Bescherming	IPX5	
Specifiek ventilatorvermogen	0,257W/l/s	0,330 W/l/s

* Geluidsrukniveau gemeten in een vrij veld op 3m afstand van de ventilator